

ENDUITS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
POUR APPLICATION MÉCANIQUE



La référence
professionnelle des
enduits à projeter

BAGAR®



Beissier
www.beissier.fr



Spécialiste de l'enduit du peintre sous toutes ses formes, Beissier conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions pour la préparation des supports.

UN ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL MODERNE

Notre site français se trouve à **La-Chapelle-La-Reine**, dans le sud de la Seine-et-Marne (77). Il regroupe l'ensemble de nos activités et concentre 2 unités de fabrication :

- les enduits en pâte prêts à l'emploi
- les enduits en poudre



PROXIMITÉ CLIENT

Partenaire privilégié des distributeurs, notre équipe commerciale présente sur toute la France assure écoute et conseils permanents. Elle est relayée au siège par un service client qui s'efforce de répondre au plus vite aux demandes.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les enduits PRESTONETT® sont entièrement conçus et développés par les laboratoires Beissier afin d'offrir la meilleure réponse possible aux besoins des applicateurs et de garantir une qualité constante des produits.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Confrontée quotidiennement aux contraintes du chantier, une équipe de professionnels est à votre service pour vous accompagner, vous renseigner et vous former.

Le spécialiste de l'**enduit du peintre**

DES MARQUES RECONNUES



PRESTONETT® la gamme de référence pour la préparation des supports en application manuelle

(N°1 des ventes en Île-de-France)



BAGAR® la marque N°1 des ventes d'enduits pour projection mécanisée en France

BEISSIER S'ENGAGE

À établir un rapport de confiance durable avec ses clients et les utilisateurs de ses produits et services, en garantissant une qualité constante élevée ainsi que la maîtrise des risques environnementaux et sanitaires pour les utilisateurs.

- Prise en compte des **aspects environnementaux** dès la conception des produits
- Poursuite de la démarche de développement de **produits labellisés NF Environnement**
- Optimisation des **consommations énergétiques**
- **Maîtrise des déchets** (air, eau, sol) par des contrôles réguliers



BAGAR®



SOMMAIRE

 	 	 
Aide au choix P. 8	Aide au choix P. 22	Aide au choix P. 34
BAG MAX P. 10	1 Étanchéité à l'air P. 24	1 Spécifiques P. 35
1 Bande à joint P. 12	2 Dégrossissage P. 25	2 Impressions P. 36
2 Dégrossissage P. 13	3 Lissage P. 26	3 Peinture isolante P. 37
3 Lissage P. 14	4 Finition P. 27	
4 Finition P. 18	5 Gouttelette P. 29	
5 Extérieur P. 19	6 Structuré P. 30	
Centre de formation		P. 38

Une offre complète spéciale airless

Issus de la recherche des laboratoires Beissier, les produits BAGAR® AIRLISS ont été parmi les premiers à être spécialement développés pour une pulvérisation airless.

Retrouvez l'ensemble de nos solutions répondant à toutes vos problématiques d'enduisage aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur, du dégrossissage au lissage en passant par le traitement des bandes à joint et la finition.

Une offre développée pour vous faciliter le chantier !





Aide au choix p. 8

BAG MAX,
la solution spéciale gros chantiers p. 10

1. | BANDE À JOINT

AIRLISS J p. 12

AIRLISS J LIGHT p. 12

2. | DÉGROSSISSAGE

AIRLISS SG p. 13

3. | LISSAGE

AIRLISS G ACÉNIS p. 14

AIRLISS G p. 15

BAG MAX SB p. 16

BAG MAX S p. 16

AIRLISS C p. 17




4. | FINITION

AIRLISS F p. 18

BAG MAX F p. 18

5. | EXTÉRIEUR

AIRLISS EXT p. 19

		1. BANDE À JOINT		2. DÉGROSSISSAGE			
							
		LISSE ET COLLE	LISSE ET COLLE ALLÉGÉ	SUPER GARNISSANT	DÉPOLLUANT	GARNISSANT FINITION	
		 intérieur	 intérieur	 intérieur	 intérieur	 intérieur	
Utilisation							
Dégrossissage				✓	✓	✓	
Lissage		✓	✓		✓	✓	
Finition		✓	✓		✓	✓	
Traitement des bandes à joint		✓	✓				
Supports*							
Béton				✓	✓	✓	
Béton cellulaire				✓	✓	✓	
Ciment				✓	✓	✓	
Parpaing				✓	✓	✓	
Brique				✓	✓	✓	
Plâtre et dérivé				✓	✓	✓	
Plaque de plâtre cartonnée		✓	✓	✓	✓	✓	
Faïence							
Ancienne peinture				✓	✓	✓	
Ancienne gouttelette				✓	✓	✓	
Toile de verre				✓	✓	✓	
Finition/Recouvrable par							
Peinture extérieure							
Impression		✓	✓	✓	✓	✓	
Peinture		✓	✓	✓	✓	✓	
Revêtements muraux légers		✓	✓	✓	✓	✓	
Informations techniques							
Épaisseur d'application		3 mm	3 mm	8 mm	5 mm	5 mm	
Consommation moyenne		Enduisage : 1 kg/m² Bande à joint : 0,45 kg/ml	Enduisage : 0,7 kg/m² Bande à joint : 0,35 kg/ml	1 à 6 kg/m²	1 à 3 kg/m²	1 à 3 kg/m²	
Buses conseillées	Machine à enduire	-	-	à partir de 6 mm	à partir de 6 mm	à partir de 6 mm	
	Machine airless	à partir de 5.31	à partir de 5.31	à partir de 5.35	à partir de 5.31	à partir de 5.31	
Longueur de tuyau		-	-	-	-	-	
Classement au feu (PV disponible sur demande)		Euroclass A2-s1,d0	Euroclass A2-s1,d0	Euroclass A2-s1,d0	Euroclass A2-s1,d0	Euroclass A2-s1,d0	
Matériel							
		P. 12	P. 12	P. 13	P. 14	P. 15	




NF Environnement : Enduit de peinture - NF 446
Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification
11 rue de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.ecolabels.fr

AIDE AU CHOIX

3. LISSAGE

4. FINITION

5. EXTÉRIEUR

3. LISSAGE			4. FINITION		5. EXTÉRIEUR
					
SPECIAL GROS CHANTIER	SPECIAL GROS CHANTIER	LISSAGE CHANTIER	SPECIAL GROS CHANTIER	IMPRESSION FINITION	EXTÉRIEUR
					
✓					✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓			
✓					
✓	✓	✓			✓
✓	✓	✓			✓
✓	✓	✓			✓
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓			
✓	✓	✓			✓
✓					
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	
3 mm	2 mm	2 mm	1 mm	1 mm	5 mm
1 à 2 kg/m ²	1 kg/m ²	1 kg/m ²	0,8 kg/m ²	0,8 kg/m ²	1 à 3 kg/m ²
-	-	-	-	-	à partir de 6 mm
à partir de 5.35	à partir de 5.35	à partir de 5.31	à partir de 5.29	à partir de 5.25	à partir de 5.35
jusqu'à 80 m	jusqu'à 80 m	-	jusqu'à 80 m	-	-
Euroclass A2-s1,d0	Euroclass A2-s1,d0	Euroclass A2-s1,d0	Euroclass A2-s1,d0	Euroclass A2-s1,d0	M0 sur M0
Machine airless thermique / électrique de type immergée ou raccordée ayant un débit mini de 7 litres/min Raccords Bag Max pompe piston ou hydraulique	Machine airless thermique / électrique de type immergée ou raccordée ayant un débit mini de 7 litres/min Raccords Bag Max pompe piston ou hydraulique		Machine airless thermique / électrique de type immergée ou raccordée ayant un débit mini de 7 litres/min Raccords Bag Max pompe piston ou hydraulique		
P. 16	P. 16	P. 17	P. 18	P. 18	P. 19



* Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 42.1, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Se référer à la fiche technique ou à la FDS pour toutes informations complémentaires.

Avec **BAG MAX**, facilitez-vous
l'enduit sur les **gros chantiers** !

**SYSTÈME
BREVETÉ**



Peut être contenu
dans une camionnette



Accès direct
par l'extérieur



Un concept
enduit innovant
dans un **carton**
de **500 kg**
qui reste immobile
au pied du chantier

BAG MAX, C'EST :

- ➔ Tous les atouts de la gamme BAGAR® AIRLISS en **grand conditionnement**
- ➔ **3 types d'enduits** pour tous les types de supports (béton, gros chantiers et finition)
- ➔ **Un concept innovant**, un système breveté

BRANCHEZ... ENDUISEZ !

- ➔ Des **dimensions adaptées** pour être contenu dans une **camionnette**
- ➔ Un **contenant pouvant rester immobile** au pied du chantier
- ➔ Un branchement facile en **1 clic**

+ pratique

- Plus besoin de répartir / vider les sacs sur les chantiers : un contenant qui permet de respecter la santé du professionnel
- Pas de vol de produit

+ économique

- 50% de gain de temps lors de la préparation du chantier (par rapport à un système airless classique)
- Jusqu'à 700 m² en 1 jour pour 2 applicateurs

+ écologique

- 30% de réduction de déchets
- Carton 100% recyclable
- Des produits respectueux de l'environnement



2 raccords Beissier universels* pour tous types de machines airless



pour pompe hydraulique



pour pompe piston

- + **Faciles et rapides à brancher**
- + **Très maniables**



* vendus séparément du BAG MAX



1. | BANDE À JOINT

AIRLISS J

Enduit de traitement des bandes à joint et de lissage en pâte à pulvériser

- Traitement des bandes à joint
- Lissage des fonds

les + produit

- + Lisse et colle
- + Bonne glisse
- + Excellente adhérence
- + Ponçage facile
- + Fin
- + Application manuelle et mécanique



LISSE ET COLLE



Utilisation



Épaisseur d'application



Prêt à l'emploi

Application manuelle



Application mécanique



machine airless

Conditionnement

seau de 25 kg

Palettisation

33 seaux

AIRLISS J LIGHT

Enduit allégé de traitement des bandes à joint et de lissage en pâte à pulvériser

- Traitement des bandes à joint
- Lissage des fonds

les + produit

- + Bonne glisse
- + Excellente adhérence
- + Bon garnissant
- + Ponçage facile
- + Fin
- + Blanc
- + Application manuelle ou mécanique



AVANTAGES CHANTIER

- Manutention facilitée (-20% poids)
- Moins de fatigue
- Réduction de la pénibilité



LISSE ET COLLE ALLÉGÉ



Banjo



Utilisation



Épaisseur d'application



Prêt à l'emploi

Application manuelle



Application mécanique



machine airless

Conditionnement

seau de 20 kg

Palettisation

24 seaux



2. | DÉGROSSISSAGE

AIRLISS SG

Enduit semi-allégé de dégrossissage en pâte à pulvériser

- Dégrossissage des supports irréguliers



les + produit

- + Très garnissant
- + Bonne glisse
- + Ponçage facile
- + Application manuelle et mécanique



Utilisation



Épaisseur d'application



Application manuelle



Application mécanique



machine à vis
machine airless

Conditionnement

Palettisation

sac de 20 kg	40 sacs
seau de 20 kg	33 seaux

Un enduit **dépolluant** innovant pour **assainir l'air** intérieur

3. | LISSAGE

AIRLISS G ACÉNIS

Enduit dépolluant de dégrossissage et de finition en pâte à pulvériser

- Lissage et égalisation des fonds

les + produit

- + Bonne glisse
- + Bon garnissant
- + Ponçage facile
- + Blanc
- + Fin
- + Application manuelle et mécanique



une efficacité prouvée par un laboratoire indépendant

Bloque et détruit jusqu'à **85%** de formaldéhydes**

- purifie la qualité de l'air intérieur en détruisant les molécules des formaldéhydes
- efficace dès 24h
- lutte **durablement** contre la pollution de l'air intérieur
- **dépolluant même recouvert** :
 - compatible avec tout type de peinture
 - efficacité renforcée avec une peinture dépolluante



machine à vis
machine airless

Conditionnement	Palettisation
sac de 25 kg	40 sacs
seau de 25 kg	24 seaux



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

** Selon le rapport d'essai N°392-2016-00297201-04-05 / 392-2016-00297201-03 réalisé par un laboratoire indépendant selon la méthode d'essai ISO 16000-23



3. | LISSAGE

AIRLISS G

Enduit de dégrossissage et de finition
en pâte à pulvériser

- Lissage et égalisation des fonds

les + produit

- + Bonne glisse
- + Bon garnissant
- + Ponçage facile
- + Blanc
- + Fin
- + Application manuelle et mécanique



GARNISSANT FINITION



Utilisation



Épaisseur
d'application



Application
manuelle



Application
mécanique



Application
rouleau



machine à vis
machine airless

Conditionnement	Palettisation
sac de 25 kg	40 sacs
seau de 25 kg	33 seaux


Enduit de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

3. | LISSAGE

BAG MAX SB

Enduit de dégrossissage et de finition
en pâte à pulvériser

- Spécial débullage des bétons

les + produit

- + Bonne glisse
- + Bon garnissant
- + Ponçage facile
- + Fin
- + Disponible en blanc et en gris*

*sur commande



AVANTAGES BAG MAX

- Réduction du temps de main-d'œuvre
- Reste immobile au pied du chantier
- Peut-être contenu dans une camionnette
- Plus besoin de répartir les sacs sur les chantiers
- Accès direct par l'extérieur : jusqu'à 80 m de tuyau
- Raccordement rapide et facile
- Carton 100 % recyclable

BAG MAX S

Enduit de lissage en pâte à pulvériser

- Lissage des fonds

les + produit

- + Bonne glisse
- + Temps ouvert long
- + Blanc



**SPÉCIAL
GROS CHANTIER**



Utilisation



Épaisseur
d'application



Application
mécanique



machine airless

Conditionnement

carton de 500 kg

Palettisation

1 carton

**SPÉCIAL
GROS CHANTIER**



Utilisation



Épaisseur
d'application



Application
mécanique



machine airless

Conditionnement

carton de 500 kg

Palettisation

1 carton



AIRLISS C

Enduit de lissage en pâte à pulvériser

- Lissage des fonds
- Pour une utilisation avec de grandes longueurs de tuyau

les + produit

- + Bonne glisse
- + Temps ouvert long
- + Blanc



LISSAGE CHANTIER



Utilisation



Intérieur

Épaisseur d'application



2 mm

Application mécanique



Prêt à l'emploi

machine airless

Conditionnement

sac de 25 kg

Palettisation

40 sacs

4. | FINITION

BAG MAX F

Enduit de finition 2 en 1 en pâte à pulvériser

- Spécial application sur plaque de plâtre cartonnée

les + produit

- + Sans impression : 2 en 1
- + Aspect tendu sans lissage
- + Opacifiant
- + Blanc
- + Fin

AVANTAGES BAG MAX

- Réduction du temps de main-d'œuvre
- Reste immobile au pied du chantier
- Peut-être contenu dans une camionnette
- Plus besoin de répartir les sacs sur les chantiers
- Accès direct par l'extérieur : jusqu'à 80 m de tuyau
- Raccordement rapide et facile
- Carton 100 % recyclable



Enduit de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr



**SPÉCIAL
GROS CHANTIER**



Utilisation



Épaisseur
d'application



Application
mécanique



machine airless

**Prêt à
l'emploi**

Conditionnement

carton de 500 kg

Palettisation

1 carton

AIRLISS F

Enduit de finition 2 en 1 en pâte à pulvériser

- Spécial application sur plaque de plâtre cartonnée

les + produit

- + Sans impression : 2 en 1
- + Aspect tendu sans lissage
- + Opacifiant
- + Blanc
- + Fin



Enduit de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr



2 EN 1



Utilisation



Épaisseur
d'application



Application
mécanique



machine airless

**Prêt à
l'emploi**

Conditionnement

sac de 25 kg

seau de 25 kg

Palettisation

40 sacs

33 seaux



5. | EXTÉRIEUR

AIRLISS EXT

Enduit semi allégé de dégrossissage
en pâte à pulvériser

- Dégrossissage des supports
- Sous faces de balcons
- Reprises de joints de prédalle

les + produit

- + Excellente adhérence
- + Bon garnissant
- + Bonne glisse
- + Ponçable
- + Application manuelle et mécanique
- + Résistant à l'eau et à l'humidité
- + Perméable à la vapeur d'eau
- + Gris



Utilisation



Épaisseur
d'application



Prêt à
l'emploi

Application
manuelle



Application
mécanique



Application
rouleau



machine à vis
machine airless

Conditionnement	Palettisation
sac de 25 kg	40 sacs
seau de 25 kg	33 seaux

Faites confiance au leader des enduits à projeter

La gamme BAGAR® propose des solutions complètes mécanisables pour tous types de supports muraux, de l'impression à l'enduit jusqu'à la décoration.

Quel que soit l'aspect souhaité, il y a forcément un enduit BAGAR® TECHNIQUE répondant à vos attentes chantier !



Aide au choix p. 22

1. | ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

AIR p. 24

2. | DÉGROSSISSAGE

G - VERT p. 25

3. | LISSAGE

MIX p. 26

L - SUPER BLEU p. 26

4. | FINITION

F - SUPER BLANC p. 27

SF - ORANGE p. 28

5. | GOUTTELETTE

GT - ROUGE p. 29


WR - RUBIS p. 29

6. | STRUCTURÉ

PROJECTION GRAIN p. 30

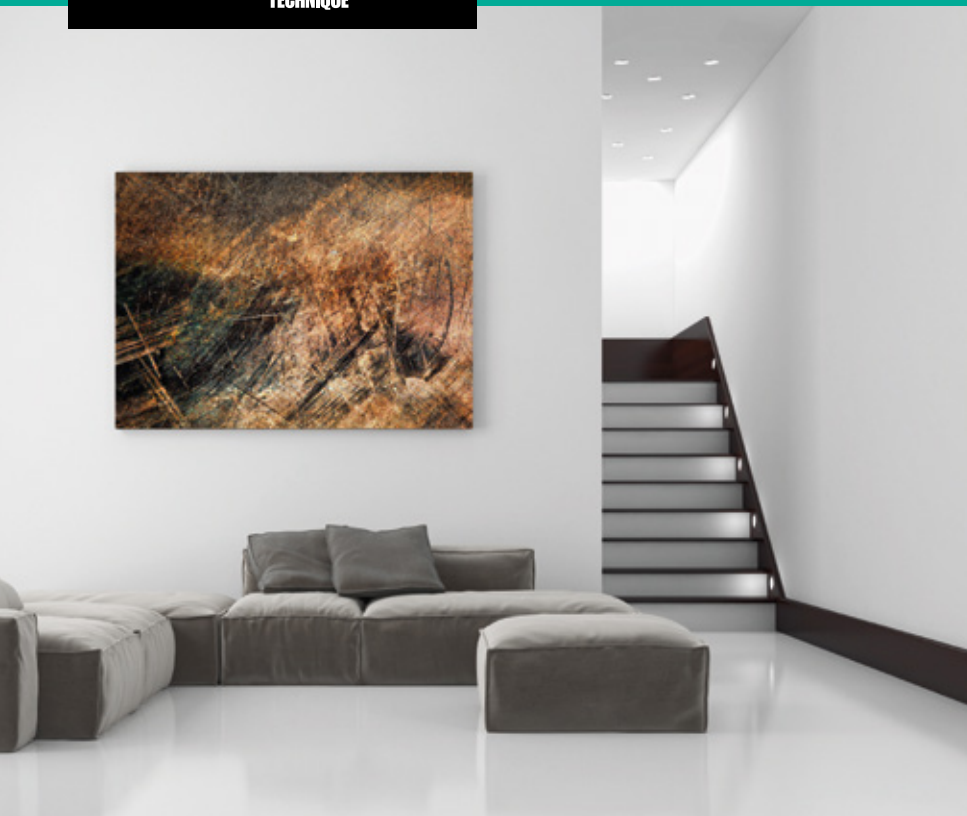
FIBRE p. 31

1. | ÉTANCHÉITÉ À L'AIR
2. | DÉGROSSISSAGE
3. | LISSAGE

				
				
Utilisation				
Étanchéité à l'air	✓			
Dégrossissage		✓	✓	
Lissage			✓	✓
Finition				
Décoration				
Supports*				
Béton	✓	✓	✓	✓
Béton cellulaire	✓	✓	✓	✓
Ciment	✓	✓	✓	✓
Parpaing	✓	✓	✓	✓
Brique	✓	✓	✓	✓
Plâtre et dérivé	✓	✓	✓	✓
Plaque de plâtre cartonnée		✓	✓	✓
Ancienne peinture		✓	✓	✓
Ancienne gouttelette		✓		
Bois et dérivé préalablement imprimés				
Toile de verre		✓		
Finition/Recouvrable par				
Impression		✓	✓	✓
Peinture		✓	✓	✓
Revêtements muraux légers		✓	✓	✓
Vernis				
Cire				
Informations techniques				
Épaisseur d'application	3 mm x 2 passes	3 mm	3 mm	1 mm
Consommation moyenne	6 kg/m²	1,5 kg/m²	1 kg/m²	1 kg/m²
Buses	Machine à enduire	à partir de 6 mm	à partir de 6 mm	à partir de 6 mm
conseillées	Machine airless	-	à partir de 5.31	-
Longueur de tuyau	-	-	-	-
Classement au feu (PV disponible sur demande)	Euroclass A2-s1,d0	Euroclass A2-s1,d0	Euroclass A2-s1,d0	Euroclass A2-s1,d0
Matériel				
	P. 24	P. 25	P. 26	P. 26



NF Environnement : Enduit de peinture - NF 446
 Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification
 11 rue de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.ecolabels.fr



1. | ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

AIR

Enduit d'étanchéité à l'air en pâte à projeter

- Amélioration énergétique de l'habitat dans le cadre de la RT 2012

les + produit

- + Mise en œuvre simple et rapide
- + Traitement de l'étanchéité simplifié



Utilisation



Épaisseur
d'application



Application
mécanique



Prêt à
l'emploi

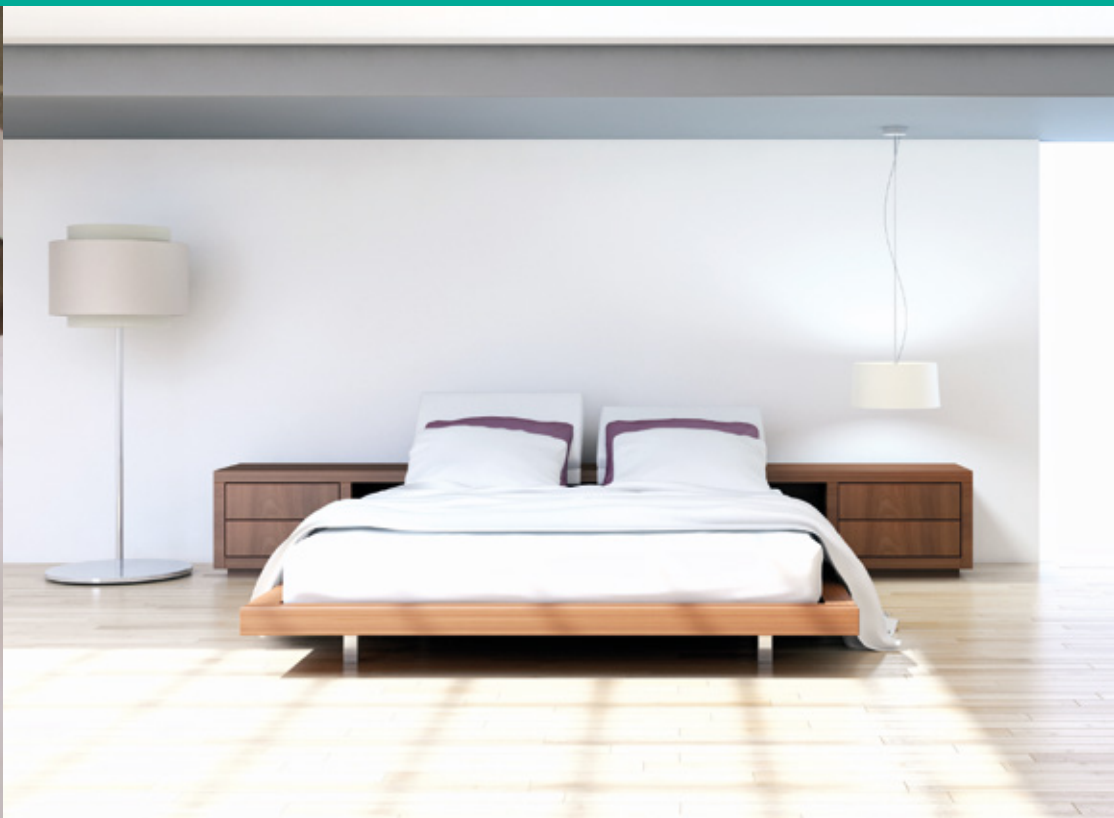
machine à vis
machine airless

Conditionnement

Palettisation

sac de 25 kg

40 sacs



2. | DÉGROSSISSAGE

G - VERT

Enduit de dégrossissage en pâte à projeter

- Dégrossissage des supports irréguliers

les + produit

- + Bonne glisse
- + Garnissant
- + Temps ouvert long
- + Peut être laissé à l'état brut de projection pour obtenir un aspect relief



Utilisation



Épaisseur d'application



Application mécanique



Prêt à l'emploi

machine à vis

Conditionnement

Palettisation

sac de 25 kg

40 sacs

3. | LISSAGE

MIX

Enduit semi-allégé de dégrossissage et de lissage en pâte à projeter

- Spécial débullage des bétons

les + produit

- + Garnissant
- + Bonne glisse
- + Temps ouvert long
- + Ponçage facile
- + Peut être appliqué sans impression préalable (plaque de plâtre cartonnée, béton, carreau de plâtre)



Utilisation



Épaisseur d'application



Application mécanique



machine à vis
machine airless

Conditionnement

sac de 25 kg

Palettisation

40 sacs

L - SUPER BLEU

Enduit de lissage en pâte à pulvériser

- Spécial débullage des bétons

les + produit

- + Bonne glisse
- + Temps ouvert long
- + Bonne recoupe
- + Peut être appliqué sans impression préalable sur plaque de plâtre cartonnée
- + Convient en mélange avec BAGAR® F - SUPER BLANC



Utilisation



Épaisseur d'application



Application mécanique



machine à vis

Conditionnement

sac de 25 kg

Palettisation

40 sacs



4. | FINITION

F - SUPER BLANC

Enduit de lissage et de finition en pâte à projeter

- Lissage des fonds

les + produit

- + Bonne glisse
- + Temps ouvert long
- + Bonne recoupe
- + Convient en mélange avec BAGAR® L - SUPER BLEU



Utilisation



Intérieur

Épaisseur
d'application



1 mm

Application
mécanique



Prêt à
l'emploi



machine à vis

Conditionnement

sac de 25 kg

Palettisation

40 sacs



4. | FINITION

SF - ORANGE

Enduit de finition en pâte à projeter

- Lissage des fonds
- Idéal pour des finitions très soignées

les + produit

- + Riche en résine
- + Bonne glisse
- + Peu absorbant
- + Très dur
- + Très fin



Utilisation



Épaisseur
d'application



Application
mécanique



Conditionnement

sac de 25 kg

Palettisation

40 sacs

5. | GOUTTELETTE

GT - ROUGE

Enduit de finition gouttelette ou de lissage
en pâte à projeter

- Décoration en relief d'aspect structuré
- Idéal pour la décoration économique des locaux à usage privatif ou collectif

les + produit

- + Peut être travaillé manuellement pour créer des effets décoratifs
- + Mise à la teinte au moyen de colorants universels sans C.O.V. (3% maxi)
- + Blanc

 Enduit de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr



Utilisation	Épaisseur d'application	Prêt à l'emploi	Application manuelle	Application mécanique
 intérieur	 1 mm	 Prêt à l'emploi	 « effet déco »	 machine à vis

Conditionnement	Palettisation
sac de 25 kg	40 sacs

WR - RUBIS

Enduit lavable de finition gouttelette
en pâte à projeter

- Décoration en relief d'aspect structuré
- Idéal pour les locaux à fort passage

les + produit

- + Riche en résine
- + Très dur
- + Peut être travaillé manuellement pour créer des effets décoratifs
- + Mise à la teinte au moyen de colorants universels sans C.O.V. (3% maxi)
- + Blanc



Utilisation	Épaisseur d'application	Prêt à l'emploi	Application manuelle	Application mécanique
 intérieur	 1 mm	 Prêt à l'emploi	 « effet déco »	 machine à vis

Conditionnement	Palettisation
sac de 25 kg	40 sacs



6. | STRUCTURÉ

PROJECTION GRAIN

Enduit décoratif de finition granitée
en pâte à projeter

- Décoration économique et rapide

les + produit

- + Blanc
- + Opacifiant
- + Aspect granité uniforme



Utilisation



Application
mécanique



machine à vis

Prêt à
l'emploi

Conditionnement

Palettisation

seau de 25 kg

24 seaux



FIBRE

Pâte à papier à projeter

- Idéal pour la rénovation
- Décoration structurée (aspect murs à l'ancienne, brossé, lissé)

les + produit

- + Garnissant
- + Décollable
- + Application manuelle et mécanique
- + Blanc



Utilisation



Prêt à l'emploi

Application manuelle



Application mécanique



machine à vis

Conditionnement

seau de 25 kg

Palettisation

24 seaux

Les solutions aux problèmes de préparation des fonds

Une bonne préparation des fonds est le préalable indispensable pour réussir votre enduisage.

Avec BAGAR® IMPRESSION, retrouvez nos solutions fixantes, multi-suppôts, régulatrices et isolantes pour vos travaux d'apprêts en neuf comme en rénovation.



Aide au choix

p. 34

1. | SPÉCIFIQUES

FIX p. 35

PRIMER+ p. 35

2. | IMPRESSIONS

PRIM p. 36

SOUS-COUCHE GT p. 36

3. | PEINTURE ISOLANTE

HIMALAYA AGUA p. 37

AIDE AU CHOIX

	1. SPÉCIFIQUES		2. IMPRESSIONS		3. PEINTURE ISOLANTE
					
					
Supports*					
Béton	✓		✓	✓	✓
Béton cellulaire	✓				✓
Ciment	✓		✓	✓	✓
Parpaing	✓		✓	✓	✓
Brique	✓		✓	✓	
Plâtre et dérivé	✓		✓	✓	✓
Plaque de plâtre cartonnée			✓	✓	✓
Ancienne peinture			✓		✓
Bois et dérivé		✓			✓
Toile de verre			✓	✓	✓
Pierre	✓				
PVC		✓			
Polyester		✓			
Polyuréthane		✓			
Polyacrylate & résine de mélamine		✓			
Métaux		✓			
Ancien badigeon					✓
Finition/Recouvrable par					
Enduit	✓	✓	✓	✓	✓
Peinture	✓	✓	✓	✓	✓
Revêtements muraux légers	✓		✓	✓	✓
Informations techniques					
Couleur	Translucide	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Nettoyage du matériel	À l'eau avant séchage complet	Solvant immédiatement après emploi	À l'eau avant séchage complet	À l'eau avant séchage complet	À l'eau avant séchage complet
Consommation moyenne	Rouleau : 5 à 9 m²/L	Rouleau : 8 à 10 m²/L	Rouleau : 8 à 10 m²/L Airless : 6 à 8 m²/L	Rouleau : 8 à 10 m²/L Airless : 6 à 8 m²/L	Rouleau : 9 à 11 m²/L Airless : 6 à 8 m²/L
Buse airless conseillée	-	-	À partir de 5.17	À partir de 5.17	À partir de 5.17
Temps de séchage	Environ 2 h	Environ 2 h	Environ 1 h	Environ 2 h	Environ 2 h
Temps d'attente avant recouvrement	Environ 12 h	Glycérophtalique : 2 h Cellulosique : 12 h Acryliques bi-composant : 36 h	Environ 6 h	Environ 12 h	Environ 6 h à 12 h
Matériel					
	P. 35	P. 35	P. 36	P. 36	P. 37



NF Environnement : Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification
11 rue de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.ecolabels.fr



*Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 42.1, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.
Se référer à la fiche technique ou à la FDS pour toutes informations complémentaires.

1. | SPÉCIFIQUES

FIX

Impression fixante mate en phase aqueuse

- Adapté pour fixer les fonds poreux et pulvérulents

les + produit

- + Pénètre et durcit les fonds
- + Améliore l'adhérence
- + Régule l'absorption



Utilisation



Application
rouleau



Pulvérisateur



Conditionnement

bidon de 5 L

Palettisation

90 bidons

PRIMER+

Primaire d'accrochage polyvalent mat en phase solvant

- Permet l'adhérence sur supports difficiles

les + produit

- + Excellente adhérence sur de nombreux supports : métaux ferreux, zinc, galvanisé, aluminium, PVC, polyuréthane, polyester, polyacrylate, résine de mélamine, cuivre
- + Anticorrosion



Utilisation



Application
rouleau



Conditionnement

pack de 4 fûts de 2,5 L

Palettisation

36 packs

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

2. | IMPRESSIONS

PRIM

Impression régulatrice d'absorption mate en phase aqueuse

- Amélioration de l'accrochage

les + produit

- + Dépose facile
- + Opacifiante
- + Garnissante
- + Séchage rapide :
recrouvable dans la journée


 Peintures, vernis et produits
 connexes - NF 130
 www.ecolabels.fr



Utilisation



Application
rouleau



Application
mécanique



machine airless

Conditionnement

seau de 15 L

Palettisation

33 seaux

SOUS-COUCHE GT

Sous-couche mate en phase aqueuse

- Recommandée avant l'application
de BAGAR® GT - ROUGE

les + produit

- + Dépose facile
- + Sans odeur
- + Couleur identique à celle
du BAGAR® GT - ROUGE
- + Masque les manques lors de la projection
d'une gouttelette
- + Bon pouvoir garnissant


 Peintures, vernis et produits
 connexes - NF 130
 www.ecolabels.fr



Utilisation



Application
rouleau



Application
mécanique



machine airless

Conditionnement

seau de 15 L

Palettisation

33 seaux



3. | PEINTURE ISOLANTE

HIMALAYA AGUA

Peinture isolante mate en phase aqueuse

- Adaptée pour la rénovation des fonds tachés

les + produit

- + Isole des taches de bistré, tanin, fumée, anciennes auréoles d'humidité
- + Sans tension
- + Résiste à l'abrasion humide : classe 2
- + Compatible en recouvrement d'un badigeon



Utilisation



Application
rouleau



Application
mécanique



machine airless

NF
Peintures, vernis et produits
connexes - NF 130
www.ecolabels.fr



Conditionnement	Palettisation
seau de 5 L	72 seaux
seau de 15 L	24 seaux

Centre de formation





140 ANS D'EXPÉRIENCE

Référence incontournable sur le marché des enduits depuis plus de 140 ans, Beissier justifie d'une expertise et d'un savoir-faire, dont la transmission ne peut que profiter aux professionnels.

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

En réponse à une demande accrue de formation ou de perfectionnement aux nouveaux produits et aux évolutions des techniques de mise en oeuvre, dans le respect des nouvelles réglementations en vigueur, Beissier a créé son centre de formation réservé aux professionnels, implanté à La Chapelle-la-Reine (77).

Les conseillers techniques du centre de formation Beissier accueillent des groupes de professionnels (6 personnes maximum par session) pour des programmes de perfectionnement des connaissances des produits et des techniques de mise en oeuvre, au sein de locaux fonctionnels et adaptés.

Les cinq cabines réalisées avec différents matériaux reproduisent à la perfection toutes les configurations de chantier, pour des applications très réalistes. Ces espaces permettent ainsi aux professionnels de se former dans des conditions optimales aux techniques d'application d'enduits manuelle ou mécanisée, tout en intégrant les contraintes liées aux réglementations en vigueur.

AMÉLIORER SES COMPÉTENCES

2 modules font l'objet d'un programme spécifique attaché au perfectionnement de la connaissance des produits et des techniques employées, avec une référence constante aux prescriptions des normes en vigueur.

➔ MODULE 1

Enduits pour application manuelle

➔ MODULE 2

Enduits pour application mécanique

Chaque module se déroule sur une journée, alternant la théorie et la pratique, ou en 1/2 journée «FAST FORMATION» pour un apprentissage concentré sur quelques produits spécifiques.

Dans une démarche d'optimisation de ses services et pour toujours plus de souplesse, l'école Beissier s'adapte aux besoins de ses clients en proposant également des formations externalisées, réalisées directement en entreprise.

Ces programmes sont éligibles au plan de formation des entreprises.



Contact :
formation@beissier.fr

www.beissier.fr

Restez connectés !



 www.youtube.com/user/EnduitsBeissier

 fr.linkedin.com/company/beissier-sas

 www.instagram.com/beissier_sas

 www.facebook.com/Beissier

Siège Social · Commercial & Usine
F-77760 La Chapelle-la-Reine · Fax : +33 (0)1 60 39 61 13
communication@beissier.fr

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10



Beissier
www.beissier.fr