

PRESTONETT

CATALOGUE



LE
SPÉCIALISTE
ENDUITS
POUR
APPLICATION
MANUELLE



Beissier

L'excellence qui s'applique

L'HYPER SPÉCIALISTE DES ENDUITS DU PEINTRE



PRODUCTION

Notre site se trouve à La-Chapelle-La-Reine, dans le sud de la Seine-et-Marne (77). Il regroupe l'ensemble de nos activités et concentre 2 unités de fabrication :

- les enduits en pâte prêts à l'emploi
- les enduits en poudre



RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Les enduits PRESTONETT® et BAGAR® sont entièrement conçus et développés par les laboratoires Beissier afin d'offrir la meilleure réponse possible aux besoins des applicateurs et de garantir une qualité constante des produits.



PROXIMITÉ CLIENT

Partenaire privilégié des distributeurs, notre équipe commerciale présente sur toute la France assure écoute et conseils permanents. Elle est relayée au siège par un service client qui s'efforce de répondre au plus vite aux demandes.



ASSISTANCE TECHNIQUE

Confrontée quotidiennement aux contraintes du chantier, une équipe de professionnels est à votre service pour vous accompagner, vous renseigner et vous former.

Beissier conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions pour la préparation des supports.



DES MARQUES RECONNUES

PRESTONETT®

la gamme de
référence pour
la préparation
des supports en
application manuelle



BAGAR®

la marque N°1 des
ventes d'enduits pour
projection mécanisée
en France



BEISSIER S'ENGAGE

À établir un rapport de confiance durable avec ses clients et les utilisateurs de ses produits et services, en garantissant une qualité constante élevée ainsi que la maîtrise des risques environnementaux et sanitaires pour les utilisateurs.

- Prise en compte des aspects environnementaux dès la conception des produits
- Optimisation des consommations énergétiques
- Poursuite de la démarche de développement de produits labellisés NF Environnement
- Maîtrise des déchets (air, eau, sol) par des contrôles réguliers



Aide au choix _____ 6

REBOUCHAGE

R 3 ^H _____	12
R _____	12
R LIGHT _____	13
R PÂTE _____	14
R LIGHT PÂTE _____	14

MULTIFONCTION

M _____	15
MULTI-LIGHT _____	15

GARNISSANT

G _____	16
G RAPIDE _____	16

FINITION

F _____	17
L _____	18
FP _____	18
GRAS À LAQUER _____	19

BANDE À JOINT

P7 _____	20
J RAPIDE _____	21
J 8 ^H _____	22
JP _____	23

LES SPÉCIFIQUES

BOIS _____	24
BOIS PÂTE _____	24
MULTI RENOV' _____	25
ÉLASTIQUE _____	25
MASTIC ACRYLIQUE _____	26

EXTÉRIEUR

T.REX _____	26
RE 3 ^H _____	27

AIDE AU CHOIX

	REBOUCHAGE				
	RECOUVREMENT 3H 		ALLÉGÉ 		ULTRA-ALLÉGÉ 
					
Utilisation	POUDRE		PÂTE		
Réparer					
Reboucher	✓	✓	✓	✓	✓
Garnir					
Finir					
Traiter les bandes à joint					
Autres utilisations	Lissage partiel	Lissage partiel	Lissage partiel		
Supports*					
Béton	✓	✓	✓	✓	✓
Béton cellulaire	✓	✓	✓	✓	✓
Ciment	✓	✓	✓	✓	✓
Parpaing	✓	✓	✓	✓	✓
Brique	✓	✓	✓	✓	✓
Plâtre et dérivé	✓	✓	✓	✓	✓
Plaque de plâtre cartonnée	✓	✓	✓	✓	✓
Mortier plâtre-chaux					
Ancienne peinture	✓	✓	✓	✓	✓
Ancienne gouttelette	✓	✓	✓		
Bois et dérivé préalablement imprimé					
Toile de verre	✓	✓	✓		
Carrelage mural					
Autres supports					
Finition/Recouvrable par					
Impression	✓	✓	✓	✓	✓
Peinture intérieure	✓	✓	✓	✓	✓
Revêtements muraux légers	✓	✓	✓	✓	✓
Laque					
Peinture extérieure				✓	✓
Informations techniques					
Taux de dilution	45 %	50 %	62 %	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi
Épaisseur d'application maximum	4 cm	Toute épaisseur	Toute épaisseur	1 cm	Toute épaisseur
Temps d'utilisation	35 min	35 min	45 min	illimité	illimité
Consommation moyenne	0,9 kg de poudre comble 1 vol. de 1 L	1 kg de poudre comble 1 vol. de 1 L	0,7 kg de poudre comble 1 vol. de 1 L	0,5 kg/m²	0,4 L/m²/mm d'épaisseur
Matériel					
	P. 12	P. 12	P. 13	P. 14	P. 14




NF Environnement : Enduits de peinture - NF 446
Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification
11 rue de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.ecolabels.fr

	MULTIFONCTION		GARNISSANT	
	4 EN 1 	3 EN 1 		REDOUBLEMENT RAPIDE : 2H30 
				
Utilisation	POUDRE	PÂTE	POUDRE	
Réparer				
Reboucher	✓	✓		
Garnir	✓	✓	✓	✓
Finir	✓	✓		✓
Traiter les bandes à joint	✓			
Autres utilisations	Coller corniches, moulures et rosaces de staff			
Supports*				
Béton	✓	✓	✓	✓
Béton cellulaire	✓	✓	✓	✓
Ciment	✓	✓	✓	✓
Parpaing	✓	✓	✓	✓
Brique	✓	✓	✓	✓
Plâtre et dérivé	✓	✓	✓	✓
Plaque de plâtre cartonnée	✓	✓	✓	✓
Mortier plâtre-chaux				
Ancienne peinture	✓	✓	✓	✓
Ancienne gouttelette	✓	✓	✓	✓
Bois et dérivé préalablement imprimé				
Toile de verre	✓	✓	✓	✓
Carrelage mural				
Autres supports				
Finition/Recouvrable par				
Impression	✓	✓	✓	✓
Peinture intérieure	✓	✓	✓	✓
Revêtements muraux légers	✓	✓	✓	✓
Laque				
Peinture extérieure				
Informations techniques				
Taux de dilution	50-55 %	Prêt à l'emploi	42 %	46 %
Épaisseur d'application maximum	2 cm	8 mm	5 mm	5 mm
Temps d'utilisation	1 h - 1 h 30	illimité	1 journée	1 h 30
Consommation moyenne	De 0,25 à 1 kg/m² selon l'utilisation	1,2 L/m²/mm d'épaisseur	1 kg/m²	1 kg/m²
Matériel				
	P. 15	P. 15	P. 16	P. 16



* Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 42.1, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Se référer à la fiche technique ou à la FDS pour toutes informations complémentaires.

AIDE AU CHOIX

	FINITION			
				
				
Utilisation	POUDRE	PÂTE		
Réparer				
Reboucher				
Garnir		✓		
Finir	✓	✓	✓	✓
Traiter les bandes à joint				
Autres utilisations	Masquer les petites imperfections		Masquer les petites imperfections	Rénover les meubles laqués
Supports*				
Béton	✓	✓	✓	
Béton cellulaire	✓	✓	✓	
Ciment	✓	✓	✓	
Parpaing				
Brique				
Plâtre et dérivé	✓	✓	✓	
Plaque de plâtre cartonnée	✓	✓	✓	✓
Mortier plâtre-chaux				
Ancienne peinture	✓	✓	✓	✓
Ancienne gouttelette				
Bois et dérivé préalablement imprimé		✓	✓	✓
Toile de verre				
Carrelage mural		✓		
Autres supports				
Finition/Recouvrable par				
Impression	✓	✓	✓	
Peinture intérieure	✓	✓	✓	✓
Revêtements muraux légers	✓	✓	✓	
Laque				✓
Peinture extérieure				
Informations techniques				
Taux de dilution	45 %	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi
Épaisseur d'application maximum	1 mm	2 mm	1 mm	0,5 mm
Temps d'utilisation	1 journée	illimité	illimité	illimité
Consommation moyenne	0,25 kg/m²	0,35 kg/m²	0,25 kg/m²	0,15 kg/m²
Matériel				
	P. 17	P. 18	P. 18	P. 19

	BANDE À JOINT			
				
				
Utilisation	POUDRE			PÂTE
Réparer				
Reboucher	✓			
Garnir	✓			
Finir	✓			✓
Traiter les bandes à joint	✓	✓	✓	✓
Autres utilisations	Coller			
Supports*				
Béton	✓			
Béton cellulaire	✓			
Ciment	✓			
Parpaing	✓			
Brique	✓			
Plâtre et dérivé	✓			
Plaque de plâtre cartonnée	✓	✓	✓	✓
Mortier plâtre-chaux				
Ancienne peinture	✓			
Ancienne gouttelette	✓			
Bois et dérivé préalablement imprimé				
Toile de verre	✓			
Carrelage mural				
Autres supports				
Finition/Recouvrable par				
Impression	✓	✓	✓	✓
Peinture intérieure	✓	✓	✓	✓
Revêtements muraux légers	✓	✓	✓	✓
Laque				
Peinture extérieure				
Informations techniques				
Taux de dilution	45-50 %	45 %	50 %	Prêt à l'emploi
Épaisseur d'application maximum	4 cm	3 mm	3 mm	3 mm
Temps d'utilisation	1 h - 1 h 30	1 h 30	8 h	illimité
Consommation moyenne	De 0,25 à 3 kg/m² selon l'utilisation	0,45 kg/ml	0,50 kg/ml	0,45 kg/ml
Matériel				
	P. 20	P. 21	P. 22	P. 23




NF Environnement : Enduits de peinture - NF 446
Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification
11 rue de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.ecolabels.fr



* Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 42.1, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Se référer à la fiche technique ou à la FDS pour toutes informations complémentaires.

AIDE AU CHOIX

	SPÉCIFIQUES				
	 TOUTE ÉPESSEUR	 FINITION SOignée	 IDÉAL PIÉCES HUMIDES	 FIBRÉ	
					
Utilisation	POUDRE	PÂTE			ACRYLIQUE
Réparer	✓				
Reboucher	✓	✓	✓	✓	✓
Garnir			✓		
Finir		✓	✓		
Traiter les bandes à joint					
Autres utilisations			Spécial carrelage	Traitement des microfissures et fissures mouvantes	Reprise de fissures et calfeutrements
Supports*					
Béton			✓	✓	✓
Béton cellulaire			✓	✓	✓
Ciment			✓	✓	✓
Parpaing			✓	✓	✓
Brique			✓	✓	✓
Plâtre et dérivé			✓	✓	✓
Plaque de plâtre cartonnée			✓	✓	✓
Mortier plâtre-chaux					
Ancienne peinture			✓	✓	✓
Ancienne gouttelette			✓		✓
Bois et dérivé préalablement imprimé	✓	✓	✓	✓	✓
Toile de verre			✓		✓
Carrelage mural			✓		✓
Autres supports					PVC, aluminium anodisé
Finition/Recouvrable par					
Impression	✓	✓	✓	✓	✓
Peinture intérieure	✓	✓	✓	✓	✓
Revêtements muraux légers			✓	✓	✓
Laque					
Peinture extérieure	✓	✓	✓	✓	✓
Autre recouvrement	Peinture bois Vernis-lasure	Peinture bois Vernis-lasure			
Informations techniques					
Taux de dilution	1 kg de poudre pour 0,50 L d'eau	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	—
Épaisseur d'application maximum	Toute épaisseur	Jusqu'à 1 cm	5 mm	3 mm	Toute épaisseur
Temps d'utilisation	35 min	illimité	illimité	illimité	illimité
Consommation moyenne	1 kg de poudre comble 1 volume de 1 L	Environ 0,5 kg/m²	0,4 kg/m²	1,2 L/m²/mm d'épaisseur	—
Matériel					
	P. 24	P. 24	P. 25	P. 25	P. 26



NF Environnement : Enduits de peinture - NF 446
Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification
11 rue de Pressensé · 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.ecolabels.fr

	EXTÉRIEUR	
	 3 EN 1	 RECouvreMENT 3 h
		
Utilisation	POUDRE	
Réparer	✓	
Reboucher	✓	✓
Garnir	✓	
Finir		
Traiter les bandes à joint		
Autres utilisations	Réparer angles et corniches	
Supports*		
Béton	✓	✓
Béton cellulaire	✓	✓
Ciment	✓	✓
Parpaing	✓	✓
Brique	✓	✓
Plâtre et dérivé	✓	✓
Plaque de plâtre cartonnée		
Mortier plâtre-chaux	✓	✓
Ancienne peinture	✓	✓
Ancienne gouttelette		
Bois et dérivé préalablement imprimé		
Toile de verre		
Carrelage mural	✓	
Autres supports	Pierre	
Finition/Recouvrable par		
Impression		
Peinture intérieure		
Revêtements muraux légers		
Laque		
Peinture extérieure	✓	✓
Informations techniques		
Taux de dilution	50-55 %	45 %
Épaisseur d'application maximum	4 cm	4 cm
Temps d'utilisation	2 h 30	35 min
Consommation moyenne	0,7 kg de poudre comble 1 vol. de 1 L	0,9 kg de poudre comble 1 vol. de 1 L
Matériel		
	P. 26	P. 27



* Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 42.1, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Se référer à la fiche technique ou à la FDS pour toutes informations complémentaires.

REBOUCHAGE

RECOUVREMENT 3H



R 3H

Enduit de rebouchage à séchage rapide en poudre

- Rebouchage de trous et fissures
- Lissage partiel

Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution
 intérieur	 4 cm	 35 mn	 0,45L 1kg

- + Sans grumeaux
- + Excellente adhérence
- + Sans retrait
- + Ponçable
- + Blanc
- + Fin

Conditionnement	Palettisation
pack de 4 sacs 5 kg	40 packs
sac 15 kg	60 sacs



R

Enduit de rebouchage en poudre

- Rebouchage de trous et fissures
- Lissage partiel

Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution
 intérieur	 Toute épaisseur	 35 min	 0,50L 1kg

- + Sans grumeaux
- + Toute épaisseur
- + Sans retrait
- + Ponçage facile
- + Blanc
- + Fin

Conditionnement	Palettisation
carton de 10 boîtes 1 kg	63 cartons
pack de 4 sacs 5 kg	40 packs
seau de 3 sacs 5 kg	24 seaux
sac 15 kg	60 sacs
box de 30 sacs 15 kg	1 box



Enduits de peinture
NF 446
www.ecolabels.fr



R LIGHT

MOINS LOURD
MAIS AUSSI
PERFORMANT !



R LIGHT

Enduit allégé de rebouchage en poudre

- Rebouchage de trous et fissures
- Lissage partiel

Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution
 intérieur	 Toute épaisseur	 45 min	 0,62L 1kg

- + Toute épaisseur
- + Grande dureté
- + Sans grumeaux
- + Sans retrait
- + Blanc
- + Ponçage facile

Conditionnement	Palettisation
carton de 10 boîtes 600 g	63 cartons
pack de 4 sacs 3 kg	40 packs
sac 9 kg	60 sacs




Enduits de peinture
NF 446
www.ecolabels.fr

REBOUCHAGE

R PÂTE

Enduit de rebouchage en pâte

- Rebouchage de trous et fissures de petites tailles



- + Facile à appliquer
- + Dur après séchage
- + Facile à poncer
- + Blanc
- + Fin



Conditionnement	Palettisation
carton de 12 tubes 330 g	100 cartons
carton de 12 pots 1 kg	30 cartons
pots 4 kg	144 pots



R LIGHT PÂTE

Enduit allégé de rebouchage en pâte

- Rebouchage de trous et fissures de toutes tailles



- + Rebouche et lisse en une seule passe
- + Toute épaisseur
- + Ne creuse pas
- + Sans ponçage
- + Très blanc
- + Fin




Conditionnement	Palettisation
carton de 12 pots 750 ml	54 cartons
carton de 4 pots 4 L	36 cartons

MULTIFONCTION

M

Enduit multi-usage en poudre

- Rebouchage de trous, fissures et saignées
- Égalisation des fonds
- Lissage des fonds
- Traitement des bandes à joint
- Collage de moulures, corniches et rosaces de staff



- + Sans grumeaux
- + Bonne glisse
- + Applicable frais dans le frais
- + Excellente adhérence
- + Ponçage facile



Conditionnement	Palettisation
carton de 10 boîtes 1 kg	63 cartons
pack de 4 sacs 5 kg	40 packs
seau 15 kg	24 seaux
sac 15 kg	60 sacs
box de 30 sacs 15 kg	1 box



MULTI-LIGHT

Enduit allégé multi-usage en pâte

- Rebouchage de fissures et trous de faible profondeur
- Dégrossissage des supports irréguliers
- Lissage des fonds



- + Très garnissant jusqu'à 8 mm
- + Sans retrait
- + Grand confort d'application
- + Très facile à poncer
- + Fin



Conditionnement	Palettisation
seau 4 L	72 seaux
seau 10 L	33 seaux

GARNISSANT



G

Enduit de dégrossissage en poudre

- Égalisation des fonds



Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution
 intérieur	 5 mm	 1 journée	 0,42L 1kg

- + Sans grumeaux
- + Temps d'utilisation long
- + Bonne glisse
- + Très garnissant
- + Applicable frais dans le frais
- + Ponçage facile

Conditionnement	Palettisation
pack de 4 sacs 5 kg	40 packs
sac 15 kg	60 sacs
sac 25 kg	40 sacs



G RAPIDE

Enduit de rénovation pour le dégrossissage et la finition en poudre

- Égalisation des fonds
- Lissage des fonds



Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution	Application rouleau
 intérieur	 5 mm	 1h 30	 0,46L 1kg	

- + 2 en 1 : garnissant et finition
- + Excellente glisse
- + Applicable frais dans le frais
- + Sans grumeaux
- + Ponçage facile
- + Très fin

Conditionnement	Palettisation
pack de 4 sacs 5 kg	40 packs
sac 15 kg	60 sacs



FINITION



F

Enduit de lissage et de finition en poudre

- Lissage des fonds
- Permet de masquer les petites imperfections

Conditionnement	Palettisation
carton de 10 boîtes 1 kg	63 cartons
pack de 4 sacs 5 kg	40 packs
seau 15 kg	24 seaux
sac 15 kg	60 sacs
box de 30 sacs 15 kg	1 box
sac 25 kg	40 sacs



Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution
 intérieur	 1 mm	 1 journée	 0,45L 1kg

- + Sans grumeaux
- + Bonne glisse
- + Applicable frais dans le frais
- + Temps d'utilisation long
- + Ponçage facile
- + Fin

FINITION

**FINITION
TRÈS SOIGNÉE**



Conditionnement
seau 7 kg
seau 20 kg

Palettisation
72 seaux
33 seaux

L Enduit de finition en pâte

- Lissage des fonds
- Égalisation multi-support
- Spécial rénovation



- + Bonne glisse
- + Excellente adhérence sur faïence
- + Riche en résine
- + Finition très soignée
- + Très dur




Conditionnement
carton de 12 tubes 330 g
carton de 12 pots 1,5 kg
pots 4 kg
seau 20 kg

Palettisation
100 cartons
30 cartons
144 pots
33 seaux

F PÂTE Enduit de finition en pâte

- Lissage des fonds
- Permet de masquer les petites imperfections



- + Bonne glisse
- + Ponçage facile
- + Finition très soignée
- + Blanc et fin

EXTRA FIN





Conditionnement
pack de 6 pots 1 kg
pack de 2 pots 5 kg

Palettisation
120 packs
48 packs

GRAS À LAQUER Enduit mixte de finition en pâte

- Ratissage des fonds neufs et anciens
- Rénovation de meubles pour une finition laquée




- + Bonne glisse
- + Très dur
- + Excellente adhérence sur bois
- + Permet de recevoir des finitions de très haute qualité
- + Ponçable



BANDE À JOINT

7 en 1

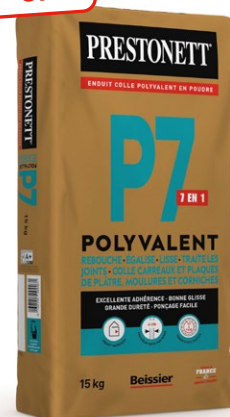

P7

Enduit colle polyvalent en poudre

- Montage des carreaux de plâtre, béton cellulaire
- Collage plaque de plâtre (avec ou sans isolant)
- Rebouchage de trous, fissures et saignées
- Égalisation des fonds
- Lissage des fonds
- Traitement des bandes à joint
- Collage de moulures, corniches et rosaces de staff

Conditionnement | **Palettisation**
sac 15 kg | 60 sacs

Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution
 intérieur	 4 cm	 1h - 1h 30	 0,45L 0,50L 1kg

- + Sans grumeaux
- + Bonne glisse
- + Excellente adhérence
- + Grande dureté
- + Ponçage facile



Idéal temps froid



Conditionnement | **Palettisation**
pack de 4 sacs 5 kg | 40 packs
sac 25 kg | 40 sacs

J RAPIDE

Enduit à prise rapide de traitement des bandes à joint en poudre

- Traitement des bandes à joint
- Idéal par temps froid



Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution
 intérieur	 3 mm	 1h 30	 0,45L 1kg

- + Sans grumeaux
- + Bonne glisse
- + Excellente adhérence
- + Redoublement 1/2 journée
- + Ponçage facile
- + Fin



BANDE À JOINT



Temps
d'utilisation
long

J 8H

Enduit à prise normale de traitement des bandes à joint en poudre

- Traitement des bandes à joint
- Idéal gros chantiers

Conditionnement | Palettisation
sac 25 kg | 40 sacs



Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution
 Intérieur	 3 mm	 8 h	 0,50L 1kg

- + Sans grumeaux
- + Bonne glisse
- + Excellente adhérence
- + Ponçage facile
- + Fin



Conditionnement | Palettisation
seau 7 kg | 72 seaux

J PÂTE

Enduit de traitement des bandes à joint en pâte

- Traitement des bandes à joint
- Lissage des fonds



Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	
 Intérieur	 3 mm	 illimité	 PRÊT À L'EMPLOI

- + Bonne glisse
- + Positionnement facile de la bande
- + Excellente adhérence
- + Ponçage facile
- + Fin

LES SPÉCIFIQUES


TOUTE ÉPAISSEUR



BOIS

Enduit de réparation et de rebouchage pour le bois en poudre

- Réparation des parties manquantes du bois
- Rebouchage de trous et fissures sur tous types de boiseries



- + Facile à préparer
- + Excellente adhérence
- + Très dur après séchage
- + Peut-être sculpté, percé et peint
- + Teintable au moyen de colorant universel
- + Ponçable
- + Blanc et fin

Conditionnement
carton de 10 boîtes 1 kg
pack de 4 sacs 5 kg

Palettisation
54 cartons
40 packs


FINITION SOignée



BOIS PÂTE

Enduit de rebouchage et de lissage pour le bois en pâte

- Rebouchage de trous et fissures de petites tailles sur tous types de bois
- Permet de masquer les imperfections des boiseries



- + 2 en 1 : rebouche et lisse
- + Facile à appliquer
- + Excellente adhérence
- + Épaisseur : jusqu'à 1 cm
- + Ponçable
- + Fin
- + Beige

Conditionnement
carton de 12 tubes 330 g
carton de 12 pots 1 kg

Palettisation
100 cartons
30 cartons

FIBRÉ



ÉLASTIQUE


Enduit fibré de traitement des fissures en pâte

- Traitement de microfissures et fissures mouvantes



Conditionnement
carton de 12 tubes 330 g
carton de 12 pots 750 ml

Palettisation
100 cartons
54 cartons



- + 3 en 1 : rebouche, égalise et lisse
- + Tous supports int/ext
- + Facile à appliquer
- + Excellente adhérence sur carrelage
- + Idéal cuisine et salle de bain



- + Élastique
- + Excellente adhérence sur tous supports courants
- + Remplace les systèmes de traitement des fissures avec bandes
- + Rebouche à 3 mm
- + Blanc

LES SPÉCIFIQUES



MASTIC ACRYLIQUE

Mastic acrylique monocomposant

- Travaux de reprise de fissures et calfeutrements
- Supports aluminium anodisé et béton sans primaire



- + Excellente adhérence sans primaire sur bois, béton, aluminium anodisé, PVC, supports de maçonnerie...
- + Applicable sur supports traditionnels sans primaire
- + Compatible avec la plupart des peintures
- + Résiste à des températures de - 20°C à + 80°C
- + Blanc

Conditionnement carton de 25 cartouches 310 ml
Palettisation 48 cartons




EXTÉRIEUR



T.REX

Enduit fibré multi-usage en poudre

- Égalisation des fonds
- Rebouchage de trous et fissures
- Réparation d'angles et corniches



- + Sans grumeaux
- + Excellente adhérence
- + Fibré
- + Microporeux
- + Ponçable

Conditionnement pack de 4 sacs 5 kg, sac 15 kg
Palettisation 40 packs, 60 sacs




Enduits de peinture
NF 446
www.ecolabels.fr



RE 3H

Enduit de rebouchage à séchage rapide en poudre

- Rebouchage de trous et fissures



- + Sans grumeaux
- + Excellente adhérence
- + Sec en 3h
- + Fibré
- + Microporeux
- + Ponçable

Conditionnement pack de 4 sacs 5 kg, sac 15 kg
Palettisation 40 packs, 60 sacs



Enduits de peinture
NF 446
www.ecolabels.fr



150 ANS D'EXPÉRIENCE

Référence incontournable sur le marché des enduits depuis plus de 150 ans, Beissier justifie d'une expertise et d'un savoir-faire, dont la transmission ne peut que profiter aux professionnels.

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

En réponse à une demande accrue de formation ou de perfectionnement aux nouveaux produits et aux évolutions des techniques de mise en oeuvre, dans le respect des nouvelles réglementations en vigueur, Beissier a créé son centre de formation réservé aux professionnels, implanté à La Chapelle-la-Reine (77).

Les conseillers techniques du centre de formation Beissier accueillent des groupes de professionnels (6 personnes maximum par session) pour des programmes de perfectionnement des connaissances des produits et des techniques de mise en oeuvre, au sein de locaux fonctionnels et adaptés.

Cinq cabines sont réalisées pour des applications très réalistes. Ces espaces permettent ainsi aux professionnels de se former dans des conditions optimales aux techniques d'application d'enduits manuelle ou mécanisée, ainsi qu'à la maîtrise de l'identification des pathologies comme des bons gestes.

AMÉLIORER SES COMPÉTENCES

2 modules font l'objet d'un programme spécifique attaché au perfectionnement de la connaissance des produits et des techniques employées, avec une référence constante aux prescriptions des normes en vigueur.

- **MODULE 1**
Enduits pour application manuelle
- **MODULE 2**
Enduits pour application mécanique

Chaque module se déroule sur une journée, alternant la théorie et la pratique, ou en 1/2 journée « **FAST FORMATION** » pour un apprentissage concentré sur quelques produits spécifiques.

Dans une démarche d'optimisation de ses services et pour toujours plus de souplesse, l'école Beissier s'adapte aux besoins de ses clients en proposant également des formations externalisées, réalisées directement en entreprise.

Ces programmes sont éligibles au plan de formation des entreprises.



Contact :
formation@beissier.fr

DES PLV À VOTRE DISPOSITION !

Nous mettons à votre disposition différentes PLV pour habiller vos rayons. Au-delà de la mise en avant des produits de la gamme, ces outils de communication servent à informer et guider vos clients vers la solution la plus appropriée. N'hésitez pas à les commander auprès de votre attaché technico-commercial !

BOUTIQUE PRESTONETT

Gain de temps et choix simplifié pour le client

- Plusieurs configurations possibles
- Produits concernés : toute la gamme Prestonett®

Fronton Recto/Verso

Kakémono Guide de choix

Bandes de balisage Prestonett

Main courante avec applications réelles



CACHE PALETTE ET CORNER

Balisage de l'espace Prestonett

Produits concernés : Prestonett® sacs 15 et 25 kg



BOX PALETTE

Mise en avant pratique du produit

Produits concernés :
Prestonett® sacs 15 kg R, F, M



PLV DE COMPTOIR

Facilité de rangement et gain de place en rayon

Produits concernés :
Prestonett® pots 1 kg,
tubes et mastic





WWW.BEISSIER.FR

Restez connectés ! 

 www.youtube.com/user/EnduitsBeissier

 fr.linkedin.com/company/beissier-sas

 www.instagram.com/beissier_sas

 www.facebook.com/Beissier

 www.tiktok.com/@beissiersas

Beissier

L'excellence qui s'applique



Siège Social · Commercial & Usine
F-77760 La Chapelle-la-Reine
Fax : +33 (0)1 60 39 61 13
communication@beissier.fr

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10