

PRESTONETT

CATALOGUE



LA
RÉFÉRENCE
PROFESSIONNELLE
DES ENDUITS



Beissier
L'excellence qui s'applique

L'HYPER SPÉCIALISTE DES ENDUITS POUR LE PEINTRE



PRODUCTION

Notre site se trouve à La-Chapelle-La-Reine, dans le sud de la Seine-et-Marne (77). Il regroupe l'ensemble de nos activités et concentre 2 unités de fabrication :

- les enduits en pâte prêts à l'emploi
- les enduits en poudre



RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Les enduits PRESTONETT® et BAGAR® sont entièrement conçus et développés par les laboratoires Beissier afin d'offrir la meilleure réponse possible aux besoins des applicateurs et de garantir une qualité constante des produits.



PROXIMITÉ CLIENT

Partenaire privilégié des distributeurs, notre équipe commerciale présente sur toute la France assure écoute et conseils permanents. Elle est relayée au siège par un service client qui s'efforce de répondre au plus vite aux demandes.



ASSISTANCE TECHNIQUE

Confrontée quotidiennement aux contraintes du chantier, une équipe de professionnels est à votre service pour vous accompagner, vous renseigner et vous former.

Beissier conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions pour la préparation des supports.



DES MARQUES RECONNUES

PRESTONETT

la gamme de
référence pour
la préparation
des supports en
application manuelle



BAGAR

la marque N°1 des
ventes d'enduits pour
projection mécanisée
en France



BEISSIER S'ENGAGE

À établir un rapport de confiance durable avec ses clients et les utilisateurs de ses produits et services, en garantissant une qualité constante élevée ainsi que la maîtrise des risques environnementaux et sanitaires pour les utilisateurs.

- Prise en compte des aspects environnementaux dès la conception des produits
- Optimisation des consommations énergétiques
- Poursuite de la démarche de développement de produits labellisés NF Environnement
- Maîtrise des déchets (air, eau, sol) par des contrôles réguliers



REBOUCHER

PRESTONETT R	6
PRESTONETT R PÂTE	7
PRESTONETT R LIGHT	8
PRESTONETT R LIGHT PÂTE	9

GARNIR

PRESTONETT G	10
--------------	----

FINIR

PRESTONETT L PÂTE	11
PRESTONETT F	12
PRESTONETT F PÂTE	13

MULTI-USAGE

PRESTONETT M	14
PRESTONETT MULTI-RENOV	15

JOINTER

PRESTONETT J PÂTE	16
-------------------	----

SPÉCIFIQUES

PRESTONETT ÉLASTIQUE	18
PRESTONETT GRAS À LAQUER	20
PRESTONETT BOIS	21
PRESTONETT BOIS PÂTE	21

EXTÉRIEUR

PRESTONETT RE3H	22
PRESTONETT TREX	23

LISTE DES RÉFÉRENCES	24
AIDE AU CHOIX	26
PLANOGRAMMES	28
PLV	31

REBOUCHER

AVANTAGES ENDUIT
REBOUCHAGE POUDRE

- + Rebouche toutes tailles de trous et fissures
- + Sans retrait ni fissurations
- + Plusieurs consistances possibles

AVANTAGES ENDUIT
REBOUCHAGE PÂTE

- + Gain de temps
- + Pas de gaspillage de produit
- + Facilité d'utilisation (pas d'eau à transporter)

TOUTE ÉPAISSEUR



R
ENDUIT DE REBOUCHAGE EN POUDRE

REBOUCHE TROUS ET FISSURES DE TOUTES TAILLES

- Sans grumeaux
- Ne creuse pas
- Facile à poncer
- Fin

BLANC



informations
complémentaires

À MÉLANGER	Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution	Prêt à peindre
	Intérieur	Toute épaisseur	35 mn	0,50L 1kg	12 h à 2,5 cm d'épaisseur

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
70363-001	3 132 15 50 04 76 7	Boîte 1 kg	10 x 1 kg
75036-012	3 132 15 50 93 51 8	Sac 5 kg	4 x 5 kg
75036-011	3 132 15 50 93 46 4	Sac 15 kg	6 x 15 kg



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Enduits de peinture
NF 446
www.ecolabels.fr

FACILE À APPLIQUER



R PÂTE
ENDUIT DE REBOUCHAGE EN PÂTE

POUR TROUS ET FISSURES DE PETITES TAILLES

- Dur après séchage
- Facile à poncer
- Fin

BLANC



informations
complémentaires

PRÊT À L'EMPLOI	Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Prêt à peindre
	Intérieur/ extérieur	1 cm	illimité	12 h à 5 mm d'épaisseur

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
75026-007	3 132 15 50 55 33 2	Tube 330 g	12 x 330 g
75026-003	3 132 15 50 59 74 3	Pot 1 kg	12 x 1 kg
75026-002	3 132 15 50 59 57 6	Pot 4 kg	4 x 4 kg



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



REBOUCHER

AVANTAGES ENDUIT ALLÉGÉ EN POUDRE

- + 40% de poids en moins
- + Ponçage très facile

AVANTAGES ENDUIT ALLÉGÉ EN PÂTE

- + Manipulation facile
- + Sans retrait ni fissurations
- + Ponçage très facile

ULTRA FACILE ET PERFORMANT

R LIGHT
ENDUIT ALLÉGÉ DE REBOUCHAGE
EN POUDRE

POUR TROUS ET FISSURES DE TOUTES TAILLES

- + **ULTRA-FACILE**
 - À mélanger : pâte légère
 - À appliquer : ne colle pas aux outils
 - À poncer
- + **ULTRA-PERFORMANT**
 - Sans retrait
 - Sans grumeaux
 - Toute épaisseur
 - Peut se percer : grande dureté

☐ BLANC

À MÉLANGER

Utilisation
intérieur

Épaisseur d'application
Toute épaisseur

Temps d'utilisation
45 mn

Dilution
0,62L
1kg

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
75097-003	3 132 15 50 47 87 0	Boîte 600 g	10 x 600 g
75097-004	3 132 15 50 31 28 2	Sac 3 kg	4 x 3 kg

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabrique en France

NF ENVIRONNEMENT

Enduits de peinture NF 446

www.ecolabels.fr

ULTRA LÉGER

R LIGHT PÂTE
ENDUIT ALLÉGÉ DE REBOUCHAGE
EN PÂTE

POUR TROUS ET FISSURES DE TOUTES TAILLES

- Rebouche et lisse
- Toute épaisseur
- Ne creuse pas
- Facile à poncer
- Fin

☐ TRÈS BLANC

PRÊT À L'EMPLOI

Utilisation
intérieur/
extérieur

Épaisseur d'application
Toute épaisseur

Temps d'utilisation
illimité

Prêt à peindre
12 h*
à 1 cm d'épaisseur

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
70360-001	3 132 15 50 42 06 6	Pot 750 ml	12 x 750 ml

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARNIR

AVANTAGES ENDUITS GARNISSANT EN POUDRE

- + Temps ouvert long
- + Sans retrait ni fissurations
- + Plusieurs consistances possibles

FINIR

AVANTAGES APPLICATION AU ROULEAU

- + Dépose facile
- + Gain de temps

TRÈS GARNISSANT



G ENDUIT GARNISSANT EN POUDRE

ÉGALISE LES SUPPORTS IRRÉGULIERS

- Spécial crépis, toile de verre et gouttelette
- Bonne glisse
- Sans grumeaux
- Applicable frais dans le frais

☐ BLANC



informations complémentaires

À MÉLANGER	Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution	Prêt à peindre
	Intérieur	5 mm	1 journée	0,42L 1kg	12 h à 3 mm d'épaisseur

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
75042-003	3 132 15 50 65 51 5	Sac 5 kg	4 x 5 kg
75042-002	3 132 15 50 65 42 3	Sac 25 kg	20 x 25 kg



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



SPÉCIAL ROULEAU



L PÂTE ENDUIT DE LISSAGE EN PÂTE

RATTRAPE LES SUPPORTS IRRÉGULIERS ET LISSE LES PETITES IMPERFECTIONS

- 2 en 1 pour garnir et finir
- Rattrape les supports irréguliers jusqu'à 5 mm
- Finition très soignée
- Facile à appliquer : excellente glisse
- Facile à poncer

☐ BLANC



informations complémentaires



Application
rouleau

PRÊT À L'EMPLOI	Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Prêt à peindre
	Intérieur	5 mm	illimité	4 h à 1 mm d'épaisseur

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
75011-017	3 132 15 50 71 53 0	Seau 7 kg	1 x 7 kg
75011-015	3 132 15 50 71 58 5	Seau 15 kg	6 x 15 kg



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FINIR

AVANTAGES ENDUIT
FINITION POUDRE

- + Temps ouvert long
- + Plusieurs consistances possibles

AVANTAGES ENDUIT
FINITION PÂTE

- + Gain de temps
- + Pas de gaspillage de produit
- + Facilité d'utilisation (pas d'eau à transporter)

FINITION SOIGNÉE

F
ENDUIT DE LISSAGE ET
DE FINITION EN POUDRE

SUPPRIME LES IMPERFECTIONS AVANT DE PEINDRE

- Bonne glisse
- Facile à poncer
- Sans grumeaux
- Applicable frais dans le frais
- Fin

BLANC



informations
complémentaires

À
MÉLANGER

Utilisation
intérieur

Épaisseur
d'application
1 mm

Temps
d'utilisation
1 journée

Dilution
0,45L
1kg

Prêt à
peindre
4 h
à 1 mm
d'épaisseur

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
75039-019	3 132 15 50 51 76 1	Boîte 1 kg	10 x 1 kg
75039-007	3 132 15 50 51 51 8	Sac 5 kg	4 x 5 kg
75039-006	3 132 15 50 51 42 6	Sac 25 kg	20 x 25 kg



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FINITION SOIGNÉE

F PÂTE
ENDUIT DE FINITION EN PÂTE

SUPPRIME LES IMPERFECTIONS AVANT DE PEINDRE

- Bonne glisse
- Facile à poncer
- Fin

BLANC



informations
complémentaires

PRÊT À
L'EMPLOI

Utilisation
intérieur

Épaisseur
d'application
1 mm

Temps
d'utilisation
illimité

Prêt à
peindre
4 h
à 1 mm
d'épaisseur

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
75022-005	3 132 15 50 32 33 3	Tube 330 g	12 x 330 g
75022-006	3 132 15 50 32 74 6	Pot 1,5 kg	12 x 1,5 kg
75022-007	3 132 15 50 32 57 9	Pot 4 kg	4 x 4 kg
75011-008	3 132 15 50 44 53 4	Seau 7 kg	1 x 7 kg



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MULTI-USAGE

AVANTAGES ENDUIT MULTIFONCTION POUDRE

- + Rebouche trous et fissures jusqu'à 2 cm
- + Sans retrait ni fissurations
- + Plusieurs consistances possibles



4 EN 1

M ENDUIT MULTI-USAGE EN POUDRE

4 EN 1 : REBOUCHER, GARNIR, FINIR ET COLLER LES BANDES À JOINT

- Sans grumeaux
- Bonne glisse
- Applicable frais dans le frais
- Excellente adhérence
- Facile à poncer

☐ BLANC



informations complémentaires

Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution	Prêt à peindre
 À MÉLANGER	 intérieur	 2 cm	 1h - 1h 30	 4 h* à 1 mm d'épaisseur

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
75043-015	3 132 15 50 76 76 4	Boîte 1 kg	10 x 1 kg
75043-002	3 132 15 50 76 51 1	Sac 5 kg	4 x 5 kg
75043-001	3 132 15 50 76 46 7	Sac 15 kg	6 x 15 kg



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



IDÉAL CUISINE ET SALLE DE BAIN

MULTI RENOV' ENDUIT MULTI-USAGE DE RÉNOVATION EN PÂTE

POUR REBOUCHER, GARNIR ET LISSER SUR DE MULTIPLES SUPPORTS

- 3 en 1
- Tous supports intérieur/extérieur
- Excellente adhérence sur carrelage
- Facile à appliquer
- Spécial pièces humides

☐ BLANC



informations complémentaires

Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Prêt à peindre
 PRÊT À L'EMPLOI	 intérieur/ extérieur	 5 mm	 illimité

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
75028-003	3 132 15 50 48 33 4	Tube 330 g	12 x 330 g
75028-001	3 132 15 50 48 76 1	Pot 1 kg	12 x 1 kg
75028-002	3 132 15 50 48 53 2	Seau 7 kg	1 x 7 kg



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





JOINTER



2 EN 1

J PÂTE

ENDUIT DE TRAITEMENT DES BANDES À JOINT EN PÂTE

LISSE ET COLLE LES BANDES À JOINT

- Bonne glisse
- Positionnement facile de la bande
- Compatible pour tous types de bandes
- Excellente adhérence
- Facile à poncer
- Fin

☐ BLANC



informations
complémentaires

PRÊT À L'EMPLOI	Utilisation intérieur	Épaisseur d'application 3 mm	Temps d'utilisation illimité	Prêt à peindre 24 h* à 3 mm d'épaisseur
--------------------	------------------------------	--	--	---

RÉFÉRENCE
75018-004

EAN
3 132 15 50 24 53 6

UC
Seau 7 kg

PCB
1 x 7 kg



Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).



SPÉCIFIQUES



ÉLASTIQUE
ENDUIT FIBRÉ DE TRAITEMENT
DES FISSURES

POUR FISSURES MOUVANTES ET MICROFISSURES

- Élastique
- Excellente adhérence sur tous supports courants
- Remplace les systèmes de traitement des fissures avec bandes

☐ BLANC



informations
complémentaires

	Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Prêt à peindre
PRÊT À L'EMPLOI	 intérieur/ extérieur	 3 mm	 illimité	 24 h* à 3 mm d'épaisseur
RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB	
75099-001	3 132 15 50 41 60 1	Tube 330 g	12 x 330 g	
75026-005	3 132 15 50 41 06 9	Pot 750 ml	12 x 750 ml	



Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).



SPÉCIFIQUES

GRAS À LAQUER

ENDUIT MIXTE DE FINITION EN PÂTE


POUR RENOVER MURS ET MEUBLES
EN FINITION TRÈS SOIGNÉE

- Bonne glisse
- Très dur et non absorbant
- Excellente adhérence sur bois
- Extra fin
- Ponçable

☐ **BLANC**

Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Prêt à peindre
 Intérieur	 0,5 mm	 illimité	 24 h à 0,5 mm d'épaisseur

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
75067-002	3 132 15 50 38 76 2	Pot 1 kg	6 x 1 kg
75067-001	3 132 15 50 38 55 7	Pot 5 kg	2 x 5 kg



PEUT ÊTRE SCULPTÉ,
PERCÉ ET PEINT



informations complémentaires



Fabriqué en France

ÉPAISSEUR:
JUSQU'À 1 cm



informations complémentaires



BOIS

ENDUIT DE RÉPARATION ET DE REBOUCHAGE POUR LE BOIS EN POUDRE

POUR RÉPARER LES PARTIES MANQUANTES DU BOIS ET REBOUCHER TROUS ET FISSURES DE TOUTES TAILLES

- Sans grumeaux
- Excellente adhérence
- Toute épaisseur
- Très dur après séchage
- Facile à préparer
- Teintable au moyen de colorant universel
- Ponçable
- Fin

☐ **BLANC**

	Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution	Prêt à peindre
	 intérieur/extérieur	 Toute épaisseur	 35 min	 1kg 0,50L	 3 h selon l'épaisseur d'application

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
75092-001	3 132 15 50 33 76 7	Boîte 1 kg	10 x 1 kg

BOIS PÂTE

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE POUR LE BOIS EN PÂTE

POUR REBOUCHER TROUS ET FISSURES DE PETITES TAILLES ET LISSER LES PETITES IMPERFECTIONS SUR TOUS TYPES DE BOIS

- 2 en 1 pour reboucher et lisser
- Facile à appliquer
- Excellente adhérence
- Ponçable
- Fin

☐ **BEIGE**

	Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Prêt à peindre
 PRÊT À L'EMPLOI	 intérieur/ extérieur	 1 cm	 illimité	 12 h* *à 5 mm d'épaisseur

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
75093-003	3 132 15 50 35 33 4	Tube 330 g	12 x 330 g
75093-001	3 132 15 50 35 74 7	Pot 1 kg	12 x 1 kg

EXTÉRIEUR

AVANTAGES ENDUIT
EXTÉRIEUR

- + Excellente adhérence
- + Grande dureté

SÉCHAGE RAPIDE

RE 3H

ENDUIT EXTÉRIEUR DE REBOUCHAGE
À SÉCHAGE RAPIDE EN POUDRE

REBOUCHE TROUS ET FISSURES

- Sans grumeaux
- Fibré
- Microporeux
- Sec en 3 h
- Ponçable

☐ BLANC



informations
complémentaires

À MÉLANGER	Utilisation extérieur	Épaisseur d'application 4 cm	Temps d'utilisation 35 mn	Dilution 0,45L 1kg	Prêt à peindre 3 h à 4 cm d'épaisseur

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
75037-006	3 132 15 50 26 51 6	Sac 5 kg	4 x 5 kg



3 EN 1



T.REX

ENDUIT EXTÉRIEUR FIBRÉ MULTI-USAGE
EN POUDRE

3 EN 1 : REBOUCHER, GARNIR, RÉPARER

- Sans grumeaux
- Fibré
- Microporeux
- Ponçable

☐ BLANC



informations
complémentaires

À MÉLANGER	Utilisation extérieur	Épaisseur d'application 4 cm	Temps d'utilisation 2 h 30	Dilution 0,50L 0,55L 1kg	Prêt à peindre 24 h à 4 cm d'épaisseur

RÉFÉRENCE	EAN	UC	PCB
75034-003	3 132 15 50 27 51 3	Sac 5 kg	4 x 5 kg
70364-003	3 132 15 50 27 46 9	Sac 15 kg	6 x 15 kg



LISTE DES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	GENCOD	UC	PCB
PRESTONETT R 	70363-001		Boîte 1 kg	10 x 1 kg
	75036-012		Sac 5 kg	4 x 5 kg
	75036-011		Sac 15 kg	6 x 15 kg
PRESTONETT R PÂTE 	75026-007		Tube 330 g	12 x 330 g
	75026-003		Pot 1 kg	12 x 1 kg
	75026-002		Pot 4 kg	4 x 4 kg
PRESTONETT R LIGHT 	75097-003		Boîte 600 g	10 x 600 g
	75097-004		Sac 3 kg	4 x 3 kg
PRESTONETT R LIGHT PÂTE 	70360-001		Pot 750 ml	12 x 750 ml
PRESTONETT G 	75042-003		Sac 5 kg	4 x 5 kg
	75042-002		Sac 25 kg	20 x 25 kg
PRESTONETT L PÂTE 	75011-017		Seau 7 kg	1 x 7 kg
	75011-015		Seau 15 kg	6 x 15 kg
PRESTONETT F 	75039-019		Boîte 1 kg	10 x 1 kg
	75039-007		Sac 5 kg	4 x 5 kg
	75039-006		Sac 25 kg	20 x 25 kg
PRESTONETT F PÂTE 	75022-005		Tube 330 g	12 x 330 g
	75022-006		Pot 1,5 kg	12 x 1,5 kg
	75022-007		Pot 4 kg	4 x 4 kg
	75011-008		Seau 7 kg	1 x 7 kg


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	GENCOD	UC	PCB
PRESTONETT M 	75043-015		Boîte 1 kg	10 x 1 kg
	75043-002		Sac 5 kg	4 x 5 kg
	75043-001		Sac 15 kg	6 x 15 kg
PRESTONETT MULTI RENOV' 	75028-003		Tube 330 g	12 x 330 g
	75028-001		Pot 1 kg	12 x 1 kg
	75028-002		Seau 7 kg	1 x 7 kg
PRESTONETT J PÂTE 	75018-004		Seau 7 kg	1 x 7 kg
PRESTONETT ÉLASTIQUE 	75099-001		Tube 330 g	12 x 330 g
	75026-005		Pot 750 ml	12 x 750 ml
PRESTONETT GRAS À LAQUER 	75067-002		Pot 1 kg	6 x 1 kg
	75067-001		Pot 5 kg	2 x 5 kg
PRESTONETT BOIS 	75092-001		Boite 1 kg	10 x 1 kg
PRESTONETT BOIS PÂTE 	75093-003		Tube 330 g	12 x 330 g
	75093-001		Pot 1 kg	12 x 1 kg
PRESTONETT RE 3H 	75037-006		Sac 5 kg	4 x 5 kg
PRESTONETT T.REX 	75034-003		Sac 5 kg	4 x 5 kg
	70364-003		Sac 15 kg	6 x 15 kg

AIDE AU CHOIX

	REBOUCHER				GARNIR	FINIR			MULTI-USAGE		JOINTER	SPÉCIFIQUES					EXTÉRIEUR	
																		
																		
Supports d'application	POUDRE	PÂTE	POUDRE	PÂTE	POUDRE	PÂTE	POUDRE	PÂTE	POUDRE	PÂTE				POUDRE	PÂTE	POUDRE		
Béton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	
Béton cellulaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	
Ciment	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	
Parpaing	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓							✓	✓	
Brique	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						✓	✓	
Plâtre et dérivés	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	
Plaque de plâtre cartonnée	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓					
Mortier Plâtre-Chaux																✓	✓	
Anciennes peintures	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	
Anciennes gouttelettes	✓		✓		✓	✓			✓									
Bois et dérivé préalablement imprimé								✓		✓		✓	✓	✓	✓			
Toile de verre	✓		✓		✓	✓			✓									
Carrelage mural										✓								
Autres supports																	Pierre	
Recouvrable par																		
Papier peint	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Peinture mate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
Peinture satinée						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
Sous-couche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Autres finitions														Vernis lasure		Vernis lasure	Peintures extérieures	
Informations pratiques																		
Mélange	1 kg de poudre pour 0,50 L d'eau	Prêt à l'emploi	1 kg de poudre pour 0,62 L d'eau	Prêt à l'emploi	1 kg de poudre pour 0,42 L d'eau	Prêt à l'emploi	1 kg de poudre pour 0,45 L d'eau	Prêt à l'emploi	1 kg de poudre pour 0,50 - 0,55 L d'eau	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	1 kg de poudre pour 0,50 L d'eau	Prêt à l'emploi	1 kg de poudre pour 0,45 L d'eau	1 kg de poudre pour 0,50 - 0,55 L d'eau	
Consommation	1 kg comble 1 L	0,5 kg = 1 m²	0,7 kg comble 1 L	0,4 L = 1 m²	1 kg = 1 m²	15 kg = 15 m²	0,25 kg = 1 m²	0,25 kg = 1 m²	-	0,4 kg = 1 m²	0,45 kg = 1 m linéaire	1 L = 1 m²	0,15 kg = 1 m²	1 kg comble 1 L	0,5 kg = 1 m²	0,9 kg comble 1 L	5 kg = 5 m²	
Prêt à peindre	12 h	12 h	-	12 h	12 h	4 h	4 h	4 h	4 h	12 h	24 h	24 h	24 h	3 h	12 h	-	-	
Épaisseur d'application	Sans limite	Jusqu'à 1 cm	Sans limite	Sans limite	Jusqu'à 5 mm	Jusqu'à 5 mm	Jusqu'à 1 mm	Jusqu'à 1 mm	Jusqu'à 2 cm	Jusqu'à 5 mm	Jusqu'à 3 mm	Jusqu'à 3 mm	Jusqu'à 0,5 mm	Sans limite	Jusqu'à 1 cm	Jusqu'à 4 cm	Jusqu'à 4 cm	
Conditionnement	Boîte 1 kg Sac 5 kg Sac 15 kg	Tube 330 g Pot 1 kg Pot 4 kg	Boîte 600 g Sac 3 kg	Pot 750 ml Seau 4 L	Sac 5 kg Sac 25 kg	Seau 7 kg Seau 15 kg	Boîte 1 kg Sac 5 kg Sac 25 kg	Tube 330 g Pot 1,5 kg Pot 4 kg Seau 7kg	Boîte 1 kg Sac 5 kg Sac 15 kg	Tube 330 g Pot 1 kg Seau 7 kg	Seau 7 kg	Tube 330 g Pot 750 ml	Pot 1 kg Pot 5 kg	Boîte 1 kg Sac 5 kg	Tube 330 g Pot 1 kg	Sac 5 kg	Sac 5 kg Sac 15 kg	
Matériel																		
	P. 6	P. 7	P. 8	P. 9	P. 10	P. 11	P. 12	P. 13	P. 14	P. 15	P. 16	P. 18	P. 20	P. 21	P. 21	P. 22	P. 23	

PRESTONETT®

PLANOGRAMME 1 m

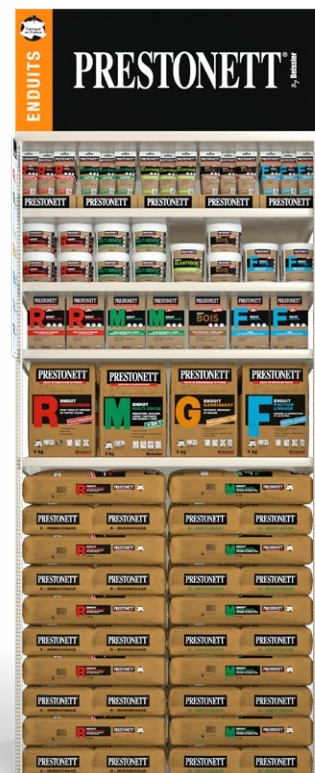

PRESTONETT®

PLANOGRAMME 2 m



PLANOGRAMME 2 m 70

PLV



Box palette

CONTENANCE
28 sacs de 5 kg

PRODUITS CONCERNÉS

PRESTONETT® T.REX, RE 3H, R, F, G, M

Disponible à plat

Référence box : 90050-007

Référence palette : 90050-005



PLV tubes


CONTENANCE
12 tubes de 330 g

PRODUITS CONCERNÉS

PRESTONETT® MULTI RENOV', R PÂTE, F PÂTE, ÉLASTIQUE, BOIS PÂTE

Disponible à plat

Référence : 09658-008

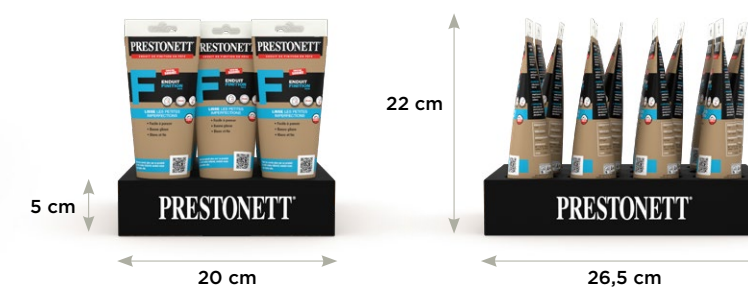



WWW.BEISSIER.FR

Restez connectés ! 

 www.youtube.com/user/EnduitsBeissier

 fr.linkedin.com/company/beissier-sas

 www.instagram.com/beissier_sas

 www.facebook.com/Beissier

 www.tiktok.com/@beissiersas

Beissier

L'excellence qui s'applique



Siège Social · Commercial & Usine
F-77760 La Chapelle-la-Reine
Fax : +33 (0)1 60 39 61 13
communication@beissier.fr

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10