

PRESTONETT

CATALOGUE



LE  
SPÉCIALISTE  
ENDUITS  
POUR  
APPLICATION  
MANUELLE



**Beissier**

L'excellence qui s'applique

## L'HYPER SPÉCIALISTE DES ENDUITS DU PEINTRE



Beissier conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions pour la préparation des supports.



Notre site se trouve à La-Chapelle-La-Reine, dans le sud de la Seine-et-Marne (77). Il regroupe l'ensemble de nos activités et concentre 2 unités de fabrication :

- les enduits en pâte prêts à l'emploi
- les enduits en poudre



Partenaire privilégié des distributeurs, notre équipe commerciale présente sur toute la France assure écoute et conseils permanents. Elle est relayée au siège par un service client qui s'efforce de répondre au plus vite aux demandes.



Les enduits PRESTONETT® et BAGAR® sont entièrement conçus et développés par les laboratoires Beissier afin d'offrir la meilleure réponse possible aux besoins des applicateurs et de garantir une qualité constante des produits.



Confrontée quotidiennement aux contraintes du chantier, une équipe de professionnels est à votre service pour vous accompagner, vous renseigner et vous former.



### DES MARQUES RECONNUES



la gamme de référence pour la préparation des supports en application manuelle



la marque N°1 des ventes d'enduits pour projection mécanisée en France



### BEISSIER S'ENGAGE

À établir un rapport de confiance durable avec ses clients et les utilisateurs de ses produits et services, en garantissant une qualité constante élevée ainsi que la maîtrise des risques environnementaux et sanitaires pour les utilisateurs.

- Prise en compte des aspects environnementaux dès la conception des produits
- Optimisation des consommations énergétiques
- Poursuite de la démarche de développement de produits labellisés NF Environnement
- Maîtrise des déchets (air, eau, sol) par des contrôles réguliers



Aide au choix \_\_\_\_\_ 6

### REBOUCHAGE

R 3<sup>H</sup> \_\_\_\_\_ 12  
 R \_\_\_\_\_ 12  
 R LIGHT \_\_\_\_\_ 13  
 R PÂTE \_\_\_\_\_ 14  
 R LIGHT PÂTE \_\_\_\_\_ 14

### MULTIFONCTION

M \_\_\_\_\_ 15  
 MJ LIGHT \_\_\_\_\_ 15

### GARNISSANT

G \_\_\_\_\_ 16  
 G RAPIDE \_\_\_\_\_ 16

### FINITION

F \_\_\_\_\_ 17  
 F PÂTE \_\_\_\_\_ 18  
 GRAS À LAQUER \_\_\_\_\_ 19

### BANDE À JOINT

P7 \_\_\_\_\_ 20  
 J RAPIDE \_\_\_\_\_ 21  
 J 8<sup>H</sup> \_\_\_\_\_ 22  
 J PÂTE \_\_\_\_\_ 23

### LES SPÉCIFIQUES

BOIS \_\_\_\_\_ 24  
 BOIS PÂTE \_\_\_\_\_ 24  
 MULTI RENOV' \_\_\_\_\_ 25  
 ÉLASTIQUE \_\_\_\_\_ 25  
 MASTIC ACRYLIQUE \_\_\_\_\_ 26

### EXTÉRIEUR

T.REX \_\_\_\_\_ 26  
 RE 3<sup>H</sup> \_\_\_\_\_ 27

# AIDE AU CHOIX

	REBOUCHAGE				
	RECOUVREMENT 3H	NF	ALLÉGÉ NF		ULTRA-ALLÉGÉ
	POUDRE			PÂTE	
<b>Utilisation</b>					
Réparer					
Reboucher	✓	✓	✓	✓	✓
Garnir					
Finir					
Traiter les bandes à joint					
Autres utilisations	Lissage partiel	Lissage partiel	Lissage partiel		
<b>Supports*</b>					
Béton	✓	✓	✓	✓	✓
Béton cellulaire	✓	✓	✓	✓	✓
Ciment	✓	✓	✓	✓	✓
Parpaing	✓	✓	✓	✓	✓
Brique	✓	✓	✓	✓	✓
Plâtre et dérivé	✓	✓	✓	✓	✓
Plaque de plâtre cartonnée	✓	✓	✓	✓	✓
Mortier plâtre-chaux					
Ancienne peinture	✓	✓	✓	✓	✓
Ancienne gouttelette	✓	✓	✓	✓	✓
Bois et dérivé préalablement imprimé					
Toile de verre	✓	✓	✓		
Carrelage mural					
Autres supports					
<b>Finition/Recouvrable par</b>					
Impression	✓	✓	✓	✓	✓
Peinture intérieure	✓	✓	✓	✓	✓
Revêtements muraux légers	✓	✓	✓	✓	✓
Laque					
Peinture extérieure				✓	✓
<b>Informations techniques</b>					
Taux de dilution	45 %	50 %	62 %	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi
Épaisseur d'application maximum	4 cm	Toute épaisseur	Toute épaisseur	1 cm	Toute épaisseur
Temps d'utilisation	35 min	35 min	45 min	illimité	illimité
Consommation moyenne	0,9 kg de poudre comble 1 vol. de 1 L	1 kg de poudre comble 1 vol. de 1 L	0,7 kg de poudre comble 1 vol. de 1 L	0,5 kg/m <sup>2</sup>	0,4 L/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur
<b>Matériel</b>					
	P. 12	P. 12	P. 13	P. 14	P. 14



NF Environnement : Enduits de peinture - NF 446  
 Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification  
 11 rue de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur [www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)

	MULTIFONCTION		GARNISSANT	
	4 EN 1	ALLÉGÉ 4 EN 1 NF	NF	REDOUBLEMENT RAPIDE : 2H30
	POUDRE		POUDRE	
<b>Utilisation</b>				
Réparer				
Reboucher	✓	✓		
Garnir	✓	✓	✓	✓
Finir	✓	✓		✓
Traiter les bandes à joint	✓	✓		
Autres utilisations	Coller corniches, moulures et rosaces de staff			
<b>Supports*</b>				
Béton	✓	✓	✓	✓
Béton cellulaire	✓	✓	✓	✓
Ciment	✓	✓	✓	✓
Parpaing	✓	✓	✓	✓
Brique	✓	✓	✓	✓
Plâtre et dérivé	✓	✓	✓	✓
Plaque de plâtre cartonnée	✓	✓	✓	✓
Mortier plâtre-chaux				
Ancienne peinture	✓	✓	✓	✓
Ancienne gouttelette	✓	✓	✓	✓
Bois et dérivé préalablement imprimé				
Toile de verre	✓	✓	✓	✓
Carrelage mural				
Autres supports				
<b>Finition/Recouvrable par</b>				
Impression	✓	✓	✓	✓
Peinture intérieure	✓	✓	✓	✓
Revêtements muraux légers	✓	✓	✓	✓
Laque				
Peinture extérieure				
<b>Informations techniques</b>				
Taux de dilution	50-55 %	Prêt à l'emploi	42 %	46 %
Épaisseur d'application maximum	2 cm	8 mm	5 mm	5 mm
Temps d'utilisation	1 h - 1 h 30	illimité	1 journée	1 h 30
Consommation moyenne	De 0,25 à 1 kg/m <sup>2</sup> selon l'utilisation	1,2 L/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur	1 kg/m <sup>2</sup>	1 kg/m <sup>2</sup>
<b>Matériel</b>				
	P. 15	P. 15	P. 16	P. 16



\*Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 42.1, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Se référer à la fiche technique ou à la FDS pour toutes informations complémentaires.

# AIDE AU CHOIX

## FINITION



	POUDRE	PÂTE	
<b>Utilisation</b>			
Réparer			
Reboucher			
Garnir			
Finir	✓	✓	✓
Traiter les bandes à joint			
Autres utilisations	Masquer les petites imperfections	Masquer les petites imperfections	Rénover les meubles laqués
<b>Supports*</b>			
Béton	✓	✓	
Béton cellulaire	✓	✓	
Ciment	✓	✓	
Parpaing			
Brique			
Plâtre et dérivé	✓	✓	
Plaque de plâtre cartonnée	✓	✓	✓
Mortier plâtre-chaux			
Ancienne peinture	✓	✓	✓
Ancienne gouttelette			
Bois et dérivé préalablement imprimé		✓	✓
Toile de verre			
Carrelage mural			
Autres supports			
<b>Finition/Recouvrable par</b>			
Impression	✓	✓	
Peinture intérieure	✓	✓	✓
Revêtements muraux légers	✓	✓	
Laque			✓
Peinture extérieure			
<b>Informations techniques</b>			
Taux de dilution	45 %	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi
Épaisseur d'application maximum	1 mm	1 mm	0,5 mm
Temps d'utilisation	1 journée	illimité	illimité
Consommation moyenne	0,25 kg/m <sup>2</sup>	0,25 kg/m <sup>2</sup>	0,15 kg/m <sup>2</sup>
Matériel			
	P. 17	P. 18	P. 19

## BANDE À JOINT



	POUDRE		PÂTE
<b>Utilisation</b>			
Réparer			
Reboucher	✓		
Garnir	✓		
Finir	✓		✓
Traiter les bandes à joint	✓	✓	✓
Autres utilisations	Coller		
<b>Supports*</b>			
Béton	✓		
Béton cellulaire	✓		
Ciment	✓		
Parpaing	✓		
Brique	✓		
Plâtre et dérivé	✓		
Plaque de plâtre cartonnée	✓	✓	✓
Mortier plâtre-chaux			
Ancienne peinture	✓		
Ancienne gouttelette	✓		
Bois et dérivé préalablement imprimé			
Toile de verre	✓		
Carrelage mural			
Autres supports			
<b>Finition/Recouvrable par</b>			
Impression	✓	✓	✓
Peinture intérieure	✓	✓	✓
Revêtements muraux légers	✓	✓	✓
Laque			
Peinture extérieure			
<b>Informations techniques</b>			
Taux de dilution	45-50 %	45 %	50 %
Épaisseur d'application maximum	4 cm	3 mm	3 mm
Temps d'utilisation	1 h - 1 h 30	1 h 30	8 h
Consommation moyenne	De 0,25 à 3 kg/m <sup>2</sup> selon l'utilisation	0,45 kg/ml	0,50 kg/ml
Matériel			
	P. 20	P. 21	P. 22
			P. 23



NF Environnement : Enduits de peinture - NF 446  
 Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification  
 11 rue de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur [www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)



\*Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 42.1, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Se référer à la fiche technique ou à la FDS pour toutes informations complémentaires.

# AIDE AU CHOIX

SPÉCIFIQUES					
	TOUTE ÉPAISSEUR	FINITION SOIGNÉE	IDÉAL PIÈCES HUMIDES	FIBRÉ	
Utilisation	POUDRE	PÂTE		ACRYLIQUE	
Réparer	✓				✓
Reboucher	✓	✓	✓	✓	✓
Garnir			✓		
Finir		✓	✓		
Traiter les bandes à joint					
Autres utilisations			Spécial carrelage	Traitement des microfissures et fissures mouvantes	Reprise de fissures et calfeutrements
<b>Supports*</b>					
Béton			✓	✓	✓
Béton cellulaire			✓	✓	✓
Ciment			✓	✓	✓
Parpaing			✓	✓	✓
Brique			✓	✓	✓
Plâtre et dérivé			✓	✓	✓
Plaque de plâtre cartonnée			✓	✓	✓
Mortier plâtre-chaux			✓	✓	✓
Ancienne peinture			✓	✓	✓
Ancienne gouttelette			✓	✓	✓
Bois et dérivé préalablement imprimé	✓	✓	✓	✓	✓
Toile de verre			✓	✓	✓
Carrelage mural			✓		✓
Autres supports					PVC, aluminium anodisé
<b>Finition/Recouvrable par</b>					
Impression	✓	✓	✓	✓	✓
Peinture intérieure	✓	✓	✓	✓	✓
Revêtements muraux légers			✓	✓	✓
Laque					
Peinture extérieure	✓	✓	✓	✓	✓
Autre recouvrement	Peinture bois Vernis-lasure	Peinture bois Vernis-lasure			
<b>Informations techniques</b>					
Taux de dilution	1 kg de poudre pour 0,50 L d'eau	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	—
Épaisseur d'application maximum	Toute épaisseur	Jusqu'à 1 cm	5 mm	3 mm	Toute épaisseur
Temps d'utilisation	35 min	illimité	illimité	illimité	illimité
Consommation moyenne	1 kg de poudre comble 1 volume de 1 L	Environ 0,5 kg/m <sup>2</sup>	0,4 kg/m <sup>2</sup>	1,2 L/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur	—
Matériel					
	P. 24	P. 24	P. 25	P. 25	P. 26

NF Environnement : Enduits de peinture - NF 446  
 Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification  
 11 rue de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur [www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)

EXTÉRIEUR	
3 EN 1	RECOUVREMENT 3 h
POUDRE	
Réparer	✓
Reboucher	✓
Garnir	✓
Finir	
Traiter les bandes à joint	
Autres utilisations	Réparer angles et corniches
<b>Supports*</b>	
Béton	✓
Béton cellulaire	✓
Ciment	✓
Parpaing	✓
Brique	✓
Plâtre et dérivé	✓
Plaque de plâtre cartonnée	
Mortier plâtre-chaux	✓
Ancienne peinture	✓
Ancienne gouttelette	
Bois et dérivé préalablement imprimé	
Toile de verre	
Carrelage mural	✓
Autres supports	Pierre
<b>Finition/Recouvrable par</b>	
Impression	
Peinture intérieure	
Revêtements muraux légers	
Laque	
Peinture extérieure	✓
<b>Informations techniques</b>	
Taux de dilution	50-55 %
Épaisseur d'application maximum	4 cm
Temps d'utilisation	2 h 30
Consommation moyenne	0,7 kg de poudre comble 1 vol. de 1 L
	0,9 kg de poudre comble 1 vol. de 1 L
Matériel	
	P. 26
	P. 27



\* Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 42.1, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Se référer à la fiche technique ou à la FDS pour toutes informations complémentaires.

## REBOUCHAGE

RECOUVREMENT 3H



### R 3H

Enduit de rebouchage à séchage rapide en poudre

- Rebouchage de trous et fissures
- Lissage partiel



- + Sans grumeaux
- + Excellente adhérence
- + Sans retrait
- + Ponçable
- + Blanc
- + Fin

**Conditionnement**  
pack de 4 sacs 5 kg  
sac 15 kg

**Palettisation**  
40 packs  
60 sacs



### R

Enduit de rebouchage en poudre

- Rebouchage de trous et fissures
- Lissage partiel



- + Sans grumeaux
- + Toute épaisseur
- + Sans retrait
- + Ponçage facile
- + Blanc
- + Fin

**Conditionnement**  
carton de 10 boîtes 1 kg  
pack de 4 sacs 5 kg  
seau de 3 sacs 5 kg  
sac 15 kg  
box de 30 sacs 15 kg

**Palettisation**  
63 cartons  
40 packs  
24 seaux  
60 sacs  
1 box



Enduits de peinture  
NF 446  
www.ecolabels.fr



INNOVATION  
REBOUCHEUR

1<sup>er</sup> ENDUIT  
EN POUDDRE  
ALLÉGÉ !

R LIGHT


MOINS LOURD  
MAIS AUSSI  
PERFORMANT !



### R LIGHT

Enduit allégé de rebouchage en poudre

- Rebouchage de trous et fissures
- Lissage partiel



- + Toute épaisseur
- + Grande dureté
- + Sans grumeaux
- + Sans retrait
- + Blanc
- + Ponçage facile

**Conditionnement**  
carton de 10 boîtes 600 g  
pack de 4 sacs 3 kg  
sac 9 kg

**Palettisation**  
63 cartons  
40 packs  
60 sacs



Enduits de peinture  
NF 446  
www.ecolabels.fr

## REBOUCHAGE



### R PÂTE

Enduit de rebouchage en pâte

- Rebouchage de trous et fissures de petites tailles



Utilisation Épaisseur d'application Temps d'utilisation **PRÊT À L'EMPLOI**

- + Facile à appliquer
- + Dur après séchage
- + Facile à poncer
- + Blanc
- + Fin

Conditionnement	Palettisation
carton de 12 tubes 330 g	100 cartons
carton de 12 pots 1 kg	30 cartons
pots 4 kg	144 pots



ULTRA-LÉGER



### R LIGHT PÂTE

Enduit allégé de rebouchage en pâte

- Rebouchage de trous et fissures de toutes tailles



Utilisation Épaisseur d'application Temps d'utilisation **PRÊT À L'EMPLOI**

- + Rebouche et lisse en une seule passe
- + Toute épaisseur
- + Ne creuse pas
- + Sans ponçage
- + Très blanc
- + Fin

Conditionnement	Palettisation
carton de 12 pots 750 ml	54 cartons
carton de 4 pots 4 L	36 cartons

## MULTIFONCTION



4 EN 1

### M

Enduit multi-usage en poudre

- Rebouchage de trous, fissures et saignées
- Égalisation des fonds
- Lissage des fonds
- Traitement des bandes à joint
- Collage de moulures, corniches et rosaces de staff



Utilisation Épaisseur d'application Temps d'utilisation Dilution

- + Sans grumeaux
- + Bonne glisse
- + Applicable frais dans le frais
- + Excellente adhérence
- + Ponçage facile

Conditionnement	Palettisation
carton de 10 boîtes 1 kg	63 cartons
pack de 4 sacs 5 kg	40 packs
seau 15 kg	24 seaux
sac 15 kg	60 sacs
box de 30 sacs 15 kg	1 box



ALLÉGÉ 4 EN 1



### MJ LIGHT

Enduit allégé multi-usage en pâte

- Traitement des bandes à joint
- Rebouchage de fissures et trous de faible profondeur
- Dégrossissage des supports irréguliers
- Lissage des fonds



Enduits de peinture  
NF 446  
www.ecolabels.fr

Utilisation Épaisseur d'application Temps d'utilisation Application rouleau **PRÊT À L'EMPLOI**


- + Confort d'utilisation
  - Allégé
  - Gras et souple
  - Très bonne glisse
- + Très garnissant jusqu'à 8 mm
- + Blanc et fin

## GARNISSANT



### G Enduit de dégrossissage en poudre

- Égalisation des fonds

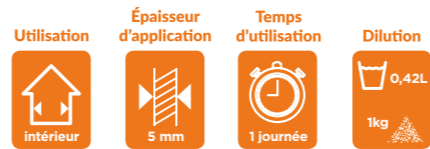

- + Sans grumeaux
- + Temps d'utilisation long
- + Bonne glisse
- + Très garnissant
- + Applicable frais dans le frais
- + Ponçage facile

Conditionnement	Palettisation
pack de 4 sacs 5 kg	40 packs
sac 15 kg	60 sacs
sac 25 kg	40 sacs



## FINITION



### G RAPIDE Enduit de rénovation pour le dégrossissage et la finition en poudre

- Égalisation des fonds
- Lissage des fonds



- + 2 en 1 : garnissant et finition
- + Excellente glisse
- + Applicable frais dans le frais
- + Sans grumeaux
- + Ponçage facile
- + Très fin

Conditionnement	Palettisation
pack de 4 sacs 5 kg	40 packs
sac 15 kg	60 sacs



### F Enduit de lissage et de finition en poudre

- Lissage des fonds
- Permet de masquer les petites imperfections



- + Sans grumeaux
- + Bonne glisse
- + Applicable frais dans le frais
- + Temps d'utilisation long
- + Ponçage facile
- + Fin

Conditionnement	Palettisation
carton de 10 boîtes 1 kg	63 cartons
pack de 4 sacs 5 kg	40 packs
seau 15 kg	24 seaux
sac 15 kg	60 sacs
box de 30 sacs 15 kg	1 box
sac 25 kg	40 sacs





# FINITION



## F PÂTE

Enduit de finition en pâte

- Lissage des fonds
- Permet de masquer les petites imperfections



Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	PRÊT À L'EMPLOI
Intérieur	1 mm	illimité	

- + Bonne glisse
- + Ponçage facile
- + Finition très soignée
- + Blanc et fin

<b>Conditionnement</b>	<b>Palettisation</b>
carton de 12 tubes 330 g	100 cartons
carton de 12 pots 1,5 kg	30 cartons
pots 4 kg	144 pots
seau 20 kg	33 seaux



## GRAS À LAQUER

Enduit mixte de finition en pâte

- Ratissage des fonds neufs et anciens
- Rénovation de meubles pour une finition laquée



Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	PRÊT À L'EMPLOI
extérieur/intérieur	0,5 mm	illimité	


- + Bonne glisse
- + Très dur
- + Excellente adhérence sur bois
- + Permet de recevoir des finitions de très haute qualité
- + Ponçable

<b>Conditionnement</b>	<b>Palettisation</b>
pack de 6 pots 1 kg	120 packs



## BANDE À JOINT

7 en 1

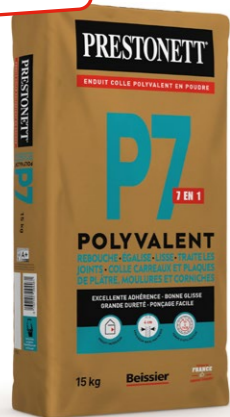





Conditionnement | Palettisation  
sac 15 kg | 60 sacs

### P7

#### Enduit colle polyvalent en poudre

- Montage des carreaux de plâtre, béton cellulaire
- Collage plaque de plâtre (avec ou sans isolant)
- Rebouchage de trous, fissures et saignées
- Égalisation des fonds
- Lissage des fonds
- Traitement des bandes à joint
- Collage de moulures, corniches et rosaces de staff

Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution
 Intérieur	 4 cm	 1h - 1h30	 0,45L / 0,50L 1kg

- + Sans grumeaux
- + Bonne glisse
- + Excellente adhérence
- + Grande dureté
- + Ponçage facile



Idéal temps froid







Conditionnement | Palettisation  
pack de 4 sacs 5 kg | 40 packs  
sac 25 kg | 40 sacs

### J RAPIDE

#### Enduit à prise rapide de traitement des bandes à joint en poudre

- Traitement des bandes à joint
- Idéal par temps froid



Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution
 Intérieur	 3 mm	 1h 30	 0,45L 1kg

- + Sans grumeaux
- + Bonne glisse
- + Excellente adhérence
- + Redoublement 1/2 journée
- + Ponçage facile
- + Fin



## BANDE À JOINT



Temps d'utilisation long





### J 8H

Enduit à prise normale de traitement des bandes à joint en poudre

- Traitement des bandes à joint
- Idéal gros chantiers

Conditionnement | Palettisation  
sac 25 kg | 40 sacs



Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	Dilution
 Intérieur	 3 mm	 8 h	 0,50L / 1kg

- + Sans grumeaux
- + Bonne glisse
- + Excellente adhérence
- + Ponçage facile
- + Fin







Conditionnement | Palettisation  
seau 7 kg | 72 seaux

### J PÂTE

Enduit de traitement des bandes à joint en pâte

- Traitement des bandes à joint
- Lissage des fonds



Utilisation	Épaisseur d'application	Temps d'utilisation	PRÊT À L'EMPLOI
 Intérieur	 3 mm	 illimité	

- + Bonne glisse
- + Positionnement facile de la bande
- + Excellente adhérence
- + Ponçage facile
- + Fin

## LES SPÉCIFIQUES


TOUTE ÉPAISSEUR



### BOIS

Enduit de réparation et de rebouchage pour le bois en poudre

- Réparation des parties manquantes du bois
- Rebouchage de trous et fissures sur tous types de boiseries



- + Facile à préparer
- + Excellente adhérence
- + Très dur après séchage
- + Peut-être sculpté, percé et peint
- + Teintable au moyen de colorant universel
- + Ponçable
- + Blanc et fin

**Conditionnement** | **Palettisation**  
carton de 10 boîtes 1 kg | 54 cartons  
pack de 4 sacs 5 kg | 40 packs


FINITION SOIGNÉE



### BOIS PÂTE

Enduit de rebouchage et de lissage pour le bois en pâte

- Rebouchage de trous et fissures de petites tailles sur tous types de bois
- Permet de masquer les imperfections des boiseries



- + 2 en 1 : rebouche et lisse
- + Facile à appliquer
- + Excellente adhérence
- + Épaisseur : jusqu'à 1 cm
- + Ponçable
- + Fin
- + Beige

**Conditionnement** | **Palettisation**  
carton de 12 tubes 330 g | 100 cartons  
carton de 12 pots 1 kg | 30 cartons

IDÉAL PIÈCES HUMIDES




### MULTI RENOV'

Enduit multi-usage de rénovation en pâte

- Rebouchage des fissures et trous de faible profondeur
- Dégrossissage des supports irréguliers
- Lissage des fonds
- Spécial pièces humides



**Conditionnement** | **Palettisation**  
carton de 12 tubes 330 g | 100 cartons  
carton de 12 pots 1 kg | 30 cartons  
pot 4 kg | 144 pots



- + 3 en 1 : rebouche, égalise et lisse
- + Tous supports int/ext
- + Facile à appliquer
- + Excellente adhérence sur carrelage
- + Idéal cuisine et salle de bain

FIBRÉ




### ÉLASTIQUE

Enduit fibré de traitement des fissures en pâte

- Traitement de microfissures et fissures mouvantes



**Conditionnement** | **Palettisation**  
carton de 12 tubes 330 g | 100 cartons  
carton de 12 pots 750 ml | 54 cartons



- + Élastique
- + Excellente adhérence sur tous supports courants
- + Remplace les systèmes de traitement des fissures avec bandes
- + Rebouche à 3 mm
- + Blanc

## LES SPÉCIFIQUES



### MASTIC ACRYLIQUE

Mastic acrylique monocomposant

- Travaux de reprise de fissures et calfeutrements
- Supports aluminium anodisé et béton sans primaire



- + Excellente adhérence sans primaire sur bois, béton, PVC, supports de maçonnerie...
- + Applicable sur supports traditionnels sans primaire
- + Compatible avec la plupart des peintures
- + Résiste à des températures de - 20°C à + 80°C
- + Blanc

**Conditionnement** carton de 25 cartouches 310 ml  
**Palettisation** 48 cartons




## EXTÉRIEUR



### T.REX

Enduit fibré multi-usage en poudre

- Égalisation des fonds
- Rebouchage de trous et fissures
- Réparation d'angles et corniches

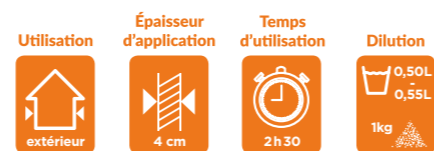

- + Sans grumeaux
- + Excellente adhérence
- + Fibré
- + Microporeux
- + Ponçable

**Conditionnement** pack de 4 sacs 5 kg / sac 15 kg  
**Palettisation** 40 packs / 60 sacs



Enduits de peinture NF 446 www.ecolabels.fr

## RECouvreMENT RAPIDE



### RE 3H

Enduit de rebouchage à séchage rapide en poudre

- Rebouchage de trous et fissures



- + Sans grumeaux
- + Excellente adhérence
- + Sec en 3h
- + Fibré
- + Microporeux
- + Ponçable

**Conditionnement** pack de 4 sacs 5 kg / sac 15 kg  
**Palettisation** 40 packs / 60 sacs



Enduits de peinture NF 446 www.ecolabels.fr



### 150 ANS D'EXPÉRIENCE

Référence incontournable sur le marché des enduits depuis plus de 150 ans, Beissier justifie d'une expertise et d'un savoir-faire, dont la transmission ne peut que profiter aux professionnels.

### UNE ÉQUIPE TECHNIQUE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

En réponse à une demande accrue de formation ou de perfectionnement aux nouveaux produits et aux évolutions des techniques de mise en oeuvre, dans le respect des nouvelles réglementations en vigueur, Beissier a créé son centre de formation réservé aux professionnels, implanté à La Chapelle-la-Reine (77).

Les conseillers techniques du centre de formation Beissier accueillent des groupes de professionnels (6 personnes maximum par session) pour des programmes de perfectionnement des connaissances des produits et des techniques de mise en oeuvre, au sein de locaux fonctionnels et adaptés.

Trois cabines sont réalisées pour des applications très réalistes. Ces espaces permettent ainsi aux professionnels de se former dans des conditions optimales aux techniques d'application d'enduits manuelle ou mécanisée, ainsi qu'à la maîtrise de l'identification des pathologies comme des bons gestes.

### AMÉLIORER SES COMPÉTENCES

3 modules font l'objet d'un programme spécifique attaché au perfectionnement de la connaissance des produits et des techniques employées, avec une référence constante aux prescriptions des normes en vigueur.

- **MODULE 1**  
Enduits pour application manuelle
- **MODULE 2**  
Enduits pour application mécanique
- **MODULE 3**  
Enduits pour bandes à joint

Chaque module se déroule sur une journée, alternant la théorie et la pratique. Pour les modules 1 et 2, il existe un format en 1/2 journée « **FAST FORMATION** » pour un apprentissage concentré sur quelques produits spécifiques.

Dans une démarche d'optimisation de ses services et pour toujours plus de souplesse, l'école Beissier s'adapte aux besoins de ses clients en proposant également des formations externalisées, réalisées directement en entreprise.

Ces programmes sont éligibles au plan de formation des entreprises.



Contact :  
[formation@beissier.fr](mailto:formation@beissier.fr)

# DES PLV À VOTRE DISPOSITION !

Nous mettons à votre disposition différentes PLV pour habiller vos rayons. Au-delà de la mise en avant des produits de la gamme, ces outils de communication servent à informer et guider vos clients vers la solution la plus appropriée. N'hésitez pas à les commander auprès de votre attaché technico-commercial!



## BOUTIQUE PRESTONETT

**Gain de temps et choix simplifié pour le client**


- Plusieurs configurations possibles
- Produits concernés : toute la gamme Prestonett®

Fronton Recto/Verso

Kakémono Guide de choix

Bandes de balisage Prestonett

Main courante avec applications réelles

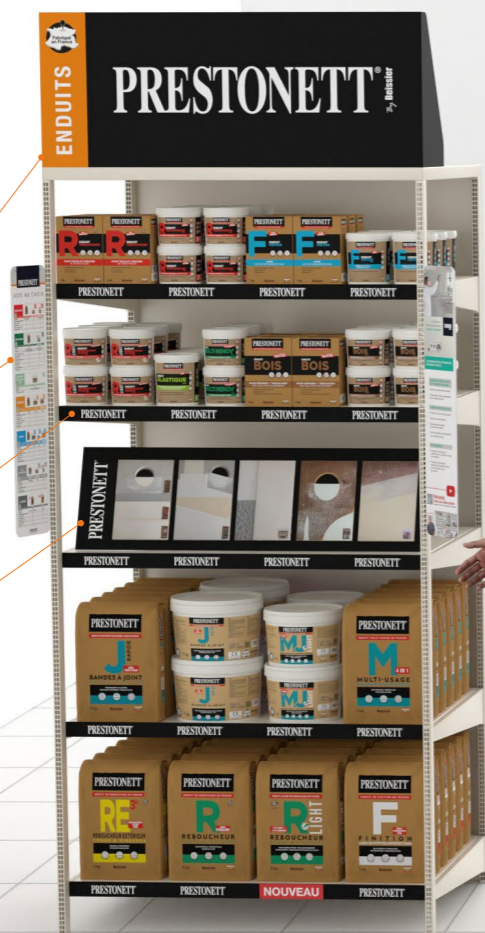

## CACHE PALETTE ET CORNER

**Balisage de l'espace Prestonett**

Produits concernés : Prestonett® sacs 15 et 25 kg



## PLV DE COMPTOIR


**Facilité de rangement et gain de place en rayon**

Produits concernés : Prestonett® pots 1 kg, tubes et mastic







**WWW.BEISSIER.FR**

Restez connectés ! 

 [www.youtube.com/user/EnduitsBeissier](https://www.youtube.com/user/EnduitsBeissier)

 [fr.linkedin.com/company/beissier-sas](https://fr.linkedin.com/company/beissier-sas)

 [www.instagram.com/beissier\\_sas](https://www.instagram.com/beissier_sas)

 [www.facebook.com/Beissier](https://www.facebook.com/Beissier)

 [www.tiktok.com/@beissiersas](https://www.tiktok.com/@beissiersas)

**Beissier**

L'excellence qui s'applique



Siège Social · Commercial & Usine  
F-77760 La Chapelle-la-Reine  
Fax : +33 (0)1 60 39 61 13  
[communication@beissier.fr](mailto:communication@beissier.fr)

**Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10**